


Catena in acciaio legato grado 12 - art. 7650/12

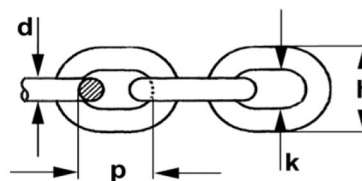

* Norma di riferimento	Unificazione industriale, dimensionalmente analoga alla norma UNI EN 818-2
* Materiale	Acciaio legato bonificato grado 12
* Coefficiente di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Resistente verniciatura a polvere colore " blu oceano "
* Caratteristiche tecniche	Portata elevatissima rispetto al peso ed alle dimensioni
* Impieghi	Componente di tiranti di catena per sollevamento di carichi in applicazioni industriali e navali
* Avvertenze	Comportamento ad alte temperature: 100% della portata da -60 a +200 C°; 90% della portata da 200 a 250 C°; 75% della portata da 250 a 300 C° - consultare la parte tecnica della sezione grado 12 per approfondimenti ed avvertenze

Dati tecnici


codice	portata t ⁽¹⁾	diametro d		dimensioni in mm					peso al m ca. kg
		mm	pollici	passo (lunghezza interna) p			largh. int. k	largh. est. h	
				nominale	minimo	massimo	minima ⁽²⁾	massima ⁽²⁾	
G12CFCT08	3	8	5/16	24	23,3	24,7	10,4	29,6	1,4
G12CFCT10	5	10	3/8	30	29,1	30,9	13	37	2,2
G12CFCT13	8,1	13	1/2	39	37,8	40,2	16,9	48,1	3,8

⁽¹⁾ tonnellate metriche di 1.000 kg ⁽²⁾ misure lontano dalla saldatura

I codici in grassetto sono normalmente a stock.

Giunzioni ad omega

per catena in acciaio legato grado 12 - art. 8060/12

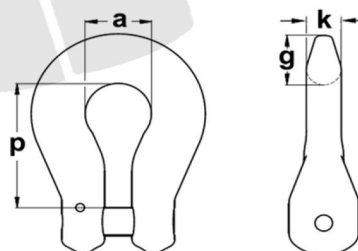

* Norma di riferimento	Unificazione industriale coerente con la norma UNI EN 1677-1
* Materiale	Acciaio legato bonificato grado 12
* Coefficiente di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Corpo: resistente verniciatura a polvere colore " blu oceano " - perno: zincatura elettrolitica
* Impieghi	Componente di tiranti di catena per sollevamento di carichi in applicazioni industriali e navali
* Avvertenze	Comportamento ad alte temperature: 100% della portata da -60 a +200 C°; 90% della portata da 200 a 250 C°; 75% della portata da 250 a 300 C° - consultare la parte tecnica della sezione grado 12 per approfondimenti ed avvertenze

Dati tecnici

codice	portata t ⁽¹⁾	diametro catena		luce a	dimensioni in mm			peso cad. ca. kg
		mm	pollici		passo p	spessore k	spessore g	
G12CFOM08	3	8	5/16	25	50	13	22	0,36
G12CFOM10	5	10	3/8	31	63	16	25	0,6
G12CFOM13	8,1	13	1/2	38	78	20	31	1,3

⁽¹⁾ tonnellate metriche di 1.000 kg I codici in grassetto sono normalmente a stock.