


Catena in acciaio legato grado 8 (T) - art. 7650-N

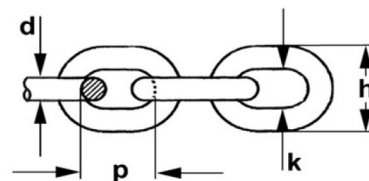

* Norma di riferimento	UNI EN 818-2
* Materiale	Acciaio legato bonificato grado 8 (T)
* Coefficiente di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Verniciatura colore nero (diametri 36 mm e superiori, grezza)
* Impieghi	Componente di tiranti di catena per sollevamento di carichi in applicazioni industriali e navali
* Avvertenze	Temperatura di esercizio ammessa da -50° a +200° C - consultare la parte tecnica della sezione grado 8 (T) per approfondimenti ed avvertenze

Dati tecnici									
codice	portata t ⁽¹⁾	diametro d		dimensioni in mm					peso al m ca. kg
		mm	pollici	passo (lunghezza interna) p			largh. int. k	largh. est. h	
				nominale	minimo	massimo	minima ⁽²⁾	massima ⁽²⁾	
G8CFCAT06	1,12	6	1/4	18	17,5	18,5	7,8	22,2	0,8
G8CFCAT07	1,5	7	9/32	21	20,4	21,6	9,1	25,9	1,1
G8CFCAT08	2	8	5/16	24	23,3	24,7	10,4	29,6	1,4
G8CFCAT10	3,15	10	3/8	30	29,1	30,9	13	37	2,2
GTCFCAT13	5,3	13	1/2	39	37,8	40,2	16,9	48,1	3,8
G8CFCAT16	8	16	5/8	48	46,6	49,4	20,8	59,2	5,7
G8CFCAT18	10	18	11/16	54	52,4	55,6	23,4	66,6	7,3
G8CFCAT20	12,5	20	3/4	60	58,2	61,8	26	74	9
G8CFCAT22	15	22	7/8	66	64	68	28,6	81,4	10,9
G8CFCAT26	21,2	26	1	78	75,7	80,3	33,8	96,2	15,2
G8CFCAT32	31,5	32	1.1/4	96	93,1	98,9	41,6	118	23
G8CFCAT36	40	36	1.3/8	108	105	111	46,8	133	29
G8CFCAT40	50	40	1.9/16	120	116	124	52	148	36
G8CFCAT45	63	45	1.3/4	135	131	139	58,5	167	45,5

⁽¹⁾ tonnellate metriche di 1.000 kg

⁽²⁾ misure lontano dalla saldatura

⁽¹⁾ tonnellate metriche di 1.000 kg

⁽²⁾ misure lontano dalla saldatura

I codici in grassetto sono normalmente a stock.