


Catena in acciaio legato grado 10 (V) - art. 7650-V

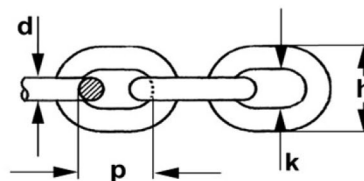

* Norma di riferimento	Unificazione industriale, dimensionalmente analoga alla norma UNI EN 818-2
* Materiale	Acciaio legato bonificato grado 10 (V)
* Coeff. di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Verniciatura
* Caratteristiche	Portata superiore del 25% rispetto alla catena grado 8 (T)
* Impieghi	Componente di tiranti di catena per sollevamento di carichi in applicazioni industriali e navali
* Avvertenze	Temperatura di esercizio ammessa da -50° a +200° C - consultare la parte tecnica della sezione grado 10 (V) per approfondimenti ed avvertenze

Dati tecnici									
codice	portata t ⁽¹⁾	diametro d		dimensioni in mm					peso al m ca. kg
		mm	pollici	passo (lunghezza interna) p			largh. int. k	largh. est. h	
				nominale	minimo	massimo			
G100CAT06	1,4	6	1/4	18	17,5	18,5	7,8	22,2	0,8
G100CAT07	1,9	7	9/32	21	20,4	21,6	9,1	25,9	1,1
G100CAT08	2,5	8	5/16	24	23,3	24,7	10,4	29,6	1,4
G100CAT10	4	10	3/8	30	29,1	30,9	13	37	2,2
G100CAT13	6,7	13	1/2	39	37,8	40,2	16,9	48,1	3,8
G100CAT16	10	16	5/8	48	46,6	49,4	20,8	59,2	5,7
G100CAT18	12,5	18	11/16	54	52,4	55,6	23,4	66,6	7,3
G100CAT20	16	20	3/4	60	58,2	61,8	26	74	9
G100CAT22	19	22	7/8	66	64	68	28,6	81,4	10,9
G100CAT26	26,5	26	1	78	75,7	80,3	33,8	96,2	15,2
G100CAT32	40	32	1.1/4	96	93,1	98,9	41,6	118	23
⁽¹⁾ tonnellate metriche di 1.000 kg				⁽²⁾ misure lontano dalla saldatura					
I codici in grassetto sono normalmente a stock.									