


Ganci accorciatori a forcella per catena in acciaio legato grado 8 (T) - art. 7700

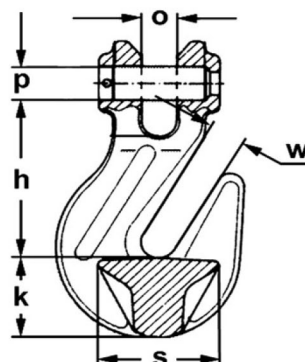

* Norma di riferimento	UNI EN 1677-1
* Materiale	Acciaio legato bonificato grado 8 (T)
* Coefficiente di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Verniciatura
* Caratteristiche tecniche	Il supporto per la catena previene la errata disposizione e la deformazione della maglia che sostiene
* Impieghi	Componente di tiranti di sollevamento in catena per applicazioni industriali, navali, edili
* Avvertenze	Temperatura di esercizio ammessa da -50° a +200° C - consultare la parte tecnica della sezione grado 8 (T) per approfondimenti ed avvertenze

Dati tecnici											
codice	tipo	portata t *	diametro catena		dimensioni in mm						
			mm	pollici	luce o	altezza h	luce w	largh. s	spess. k	dia. p	peso cad. ca. kg
G8CFACF06	1-2	1,12	6	1/4	7,5	51,5	8	21,5	18	7,5	0,25
G8CFACF08	1-2	2	7 - 8	9/32 - 5/16	9,5	53	10,5	34	19	9	0,32
G8CFACF10	1-2	3,15	10	3/8	12,5	72	13	46	29	13	0,73
G8CFACF13	1-2	5,3	13	1/2	15	88	16,5	57,5	43	16	1,6
G8CFACF16	1-2	8	16	5/8	18,5	111	19	74	46	21	2,8
G8CFACF20	1-2	12,5	18 - 20	3/4	22	125	22,5	71	55	24	4,77
G8CFACF22	1-2	15	22	7/8	26	142	25	91	68	26	7,11
G8CFACF26	1-2	21,2	24 - 26	1	30	191	30	102	77	30	14,5

* tonnellate metriche di 1.000 kg

Disponibili anche ganci accorciatori ad occhio art. 7100

I codici in grassetto sono normalmente a stock.