


Tenditori inox standard (tipo nautica) a due forcelle lavorate dal pieno - art. 7764/L



* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Materiale	Acciaio inossidabile non certificato
* Coefficiente di sicurezza	5:1
* Finitura standard	Lucidatura
* Caratteristiche tecniche	Elevata resistenza alla corrosione
* Impieghi	Tensionatura, sospensione e fissaggio in campo industriale e navale quando è richiesta elevata resistenza alla corrosione
* Avvertenze	La portata indicata è valida per tiro lungo l'asse - consultare la parte tecnica della sezione tenditori per approfondimenti ed altre avvertenze
* Note	Non ne è ammesso l'uso per sollevamento!

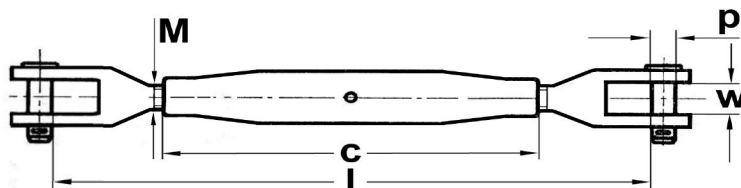

Dati tecnici									
codice	misura		portata t*	misure in millimetri					
	M	pollici		lunghezza chiuso	lunghezza indicativa aperto	lunghezza c	luce w	perno p	cadauno circa kg
AITEFFL04	4	5/32	0,08	106	156	70	4	4	0,04
AITEFFL05	5	3/16	0,13	116	176	80	5	4	0,06
AITEFFL06	6	1/4	0,18	130	185	95	6	5	0,08
AITEFFL08	8	5/16	0,33	153	213	105	8	7	0,16
AITEFFL10	10	3/8	0,52	177	252	125	10	8	0,27
AITEFFL12	12	1/2	0,76	240	355	150	12	10	0,38
AITEFFL14	14	9/16	1,05	248	368	165	14	12	0,68
AITEFFL16	16	5/8	1,44	291	446	190	16	14	1,03
AITEFFL20	20	3/4	2,25	424	644	210	18	16	2,2

* tonn. metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.

Possiamo fornire tenditori inox di qualsiasi tipo e dimensione - caratteristiche a richiesta.