Attacchi accorciatori per catena in acciaio legato grado 10 (V) senza sicura - art. 7800/V

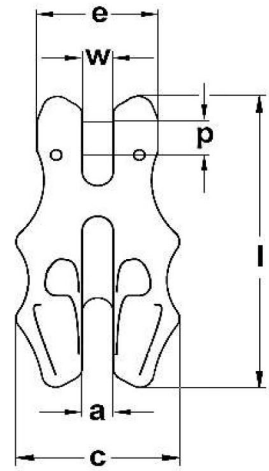

* Norma di riferimento	Unificazione commerciale analoga alla norma UNI EN 1677-2
* Materiale	Acciaio legato bonificato grado 10 (V)
* Coefficiente di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Verniciatura
* Caratteristiche tecniche	Accoppiamento stabile e sicuro con la maglia della catena accorciata
* Impieghi	Componente di tiranti per sollevamento in catena per applicazioni industriali e navali
* Avvertenze	Temperatura di esercizio ammessa da -50° a +200° C - consultare la parte tecnica della sezione grado 10 (V) per approfondimenti ed avvertenze
* Note	A richiesta con sicurezza antisfilamento della catena, art. 7900-V

Dati tecnici

codice	tipo	portata t *	diametro catena		dimensioni in mm						peso cad. ca. kg
			mm	pollici	luce w	luce a	altezza l	larghezza c	larghezza e	perno p	
G100ACE06	654	1,4	6	1/4	7	7	75	42	7	8	0,22
G100ACE08	654	2,5	8	5/16	8	9,5	94	50	10	10	0,41
G100ACE10	654	4	10	3/8	11	13	116	63	13	13	0,82
G100ACE13	654	6,7	13	1/2	14	16	140	79	16	16	1,67
G100ACE16	654	10	16	5/8	17	19	185	100	19	20	3,1

*** tonnellate metriche di 1.000 kg**

I codici in grassetto sono normalmente a stock.