


## Grilli inox standard (commerciali) diritti e ad omega



art. 7821

art. 7841

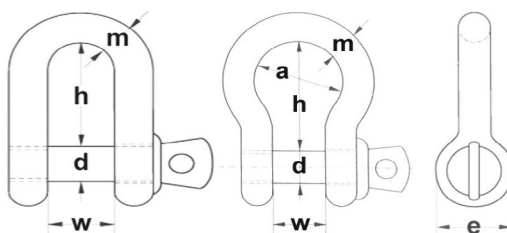

- art. 7821,  
diritti con perno filettato  
con testa ad occhio

- art. 7841,  
ad omega con perno  
filettato con testa ad  
occhio

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * Norma di riferimento      | Unificazione industriale                                                                                                                                                                                                                          |
| * Materiale                 | Acciaio inossidabile non certificato                                                                                                                                                                                                              |
| * Coefficiente di sicurezza | 6 : 1                                                                                                                                                                                                                                             |
| * Finitura standard         | Lucidatura                                                                                                                                                                                                                                        |
| * Caratteristiche tecniche  | Buona resistenza alla corrosione                                                                                                                                                                                                                  |
| * Impieghi                  | Sospensione, rimorchio, fissaggio di carichi in campo industriale, navale e nautico, piccoli ormeggi, recinzioni, usi generali non gravosi                                                                                                        |
| * Avvertenze                | La portata indicata è valida per tiro lungo l'asse; i carichi laterali la diminuiscono fortemente - temperatura di esercizio ammessa: da -20° a +80° C - consultare la parte tecnica della sezione grilli per approfondimenti ed altre avvertenze |
| * Note                      | <b>Non ne è ammesso l'uso per sollevamento!</b>                                                                                                                                                                                                   |



### Tolleranze dimensionali

|                         |                                |                           |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| diametro della staffa m | fino alla misura 16 +/- 1,5 mm | dalla misura 20 +/- 3 mm  |
| diametro del perno d    | fino alla misura 16 +/- 1,5 mm | dalla misura 20 +/- 3 mm  |
| luce w                  | fino alla misura 16 +/- 5 mm   | dalla misura 20 +/- 10 mm |
| altezza h               | fino alla misura 16 +/- 5 mm   | dalla misura 20 +/- 10 mm |

### Dati tecnici

| codice    |           | portata<br>t * | misura<br>nomin.<br>pollici | misure in millimetri |             |           |           |              |             | peso cadauno<br>circa kg |       |
|-----------|-----------|----------------|-----------------------------|----------------------|-------------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------------------|-------|
| art. 7821 | art. 7841 |                |                             | perno<br>d           | staffa<br>m | luce<br>w | luce<br>a | altezza<br>h | largh.<br>e | 7821                     | 7841  |
| AIGRDIR04 | AIGROM004 | 0,06           | 5/32                        | 4                    | 4           | 8         | 12,5      | 14           | 8           | 0,010                    | 0,010 |
| AIGRDIR05 | AIGROM005 | 0,1            | 3/16                        | 5                    | 5           | 10        | 15        | 17,5         | 10          | 0,020                    | 0,020 |
| AIGRDIR06 | AIGROM006 | 0,14           | 1/4                         | 6                    | 6           | 12        | 21        | 23           | 12          | 0,030                    | 0,030 |
| AIGRDIR08 | AIGROM008 | 0,25           | 5/16                        | 8                    | 8           | 16        | 24        | 28           | 16          | 0,070                    | 0,080 |
| AIGRDIR10 | AIGROM010 | 0,4            | 3/8                         | 10                   | 10          | 20        | 31        | 40           | 20          | 0,130                    | 0,130 |
| AIGRDIR12 | AIGROM012 | 0,63           | 1/2                         | 12                   | 12          | 25        | 38        | 42           | 24          | 0,220                    | 0,224 |
| AIGRDIR14 | AIGROM014 | 0,75           | 9/16                        | 14                   | 14          | 28        | 43,5      | 56           | 28          | 0,310                    | 0,341 |
| AIGRDIR16 | AIGROM016 | 1              | 5/8                         | 16                   | 16          | 32        | 52        | 56           | 32          | 0,380                    | 0,418 |
| AIGRDIR18 | AIGROM018 | 1,3            | 11/16                       | 18                   | 18          | 36        | 56        | 64           | 36          | 0,60                     | 0,66  |
| AIGRDIR20 | AIGROM020 | 1,6            | 3/4                         | 20                   | 20          | 40        | 59        | 66           | 40          | 0,69                     | 0,76  |
| AIGRDIR22 | AIGROM022 | 2              | 7/8                         | 22                   | 22          | 45        | 67        | 85           | 44          | 1,20                     | 1,32  |
| AIGRDIR25 | AIGROM025 | 2,5            | 1                           | 25                   | 25          | 50        | 76,5      | 87,5         | 50          | 2,00                     | 2,20  |
| AIGRDIR28 | AIGROM028 | 3,15           | 1.1/8                       | 28                   | 28          | 56        | 86        | 98           | 56          | 3,00                     | 3,30  |
| AIGRDIR32 | AIGROM032 | 4              | 1.1/4                       | 32                   | 32          | 64        | 101       | 112          | 64          | 4,17                     | 4,59  |

\* tonnellate metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.