


Ganci ad occhio a scatto (self-locking) in acciaio legato grado 8 (T) - art. 8012

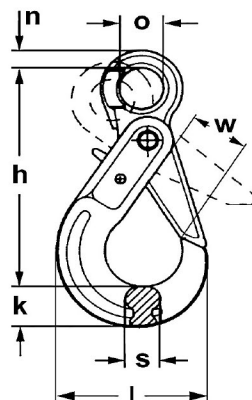

* Norma di riferimento	UNI EN 1677-3
* Materiale	Acciaio legato bonificato grado 8 (T)
* Coefficiente di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Verniciatura
* Caratteristiche tecniche	Si chiudono automaticamente sotto carico, chiusura di sicurezza robustissima
* Impieghi	Componente di tiranti di sollevamento in catena, in fune d'acciaio e sintetici per applicazioni industriali, navali, edili
* Avvertenze	Temperatura di esercizio ammessa da -50° a +200° C - consultare la parte tecnica della sezione grado 8 (T) per approfondimenti ed avvertenze

Dati tecnici

codice	tipo	portata t ⁽¹⁾	diametro catena		dimensioni in mm							peso cad. ca. kg
			mm	pollici	largh. o	luce w	altezza h	largh. l	spessore s	spessore k	spessore n	
G8CFG006	1278	1,12	6	1/4	21	28	109	77	16	21	11	0,51
G8CFG008	2726	2	7 - 8	9/32 - 5/16	24,5	29	132	87	20	27	12	0,82
G8CFG010	2726	3,15	10	3/8	31	42	165	108	27	31	15	1,48
G8CFG013	2726	5,3	13	1/2	40	51	200	135	33	41	19	2,9
G8CFG016	2726	8	16	5/8	49	62	250	170	39	52	20	5,97
G8CFG020	2726	12,5	18 - 20	3/4	62	74	268	180	46	57	20	7,7
G8CFG022	2726	15	22	7/8	68	77	310	205	51	69	31	11
G8CFG026	2726	21,2	26	1	78	95	360	240	59	75	34	17,3
G8CFG032	2559	31,5	28 - 32	1.1/8-1.1/4	105	168	472	265	78	97	45	44,5

⁽¹⁾ tonnellate metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.