


Ganci a forcella (clevis) a scatto (self-locking) per catena in acciaio legato grado 8 (T) - art. 8015

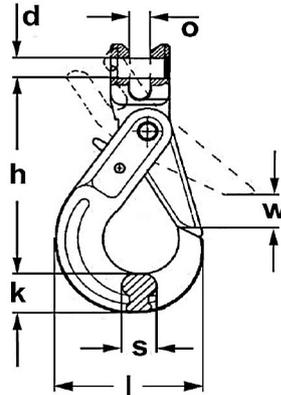

* Norma di riferimento	UNI EN 1677-3
* Materiale	Acciaio legato bonificato grado 8 (T)
* Coefficiente di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Verniciatura
* Caratteristiche tecniche	Chiusura di sicurezza molto robusta, si chiudono automaticamente sotto carico
* Impieghi	Componente di tiranti per sollevamento in catena per applicazioni industriali, navali, edili
* Avvertenze	Temperatura di esercizio ammessa da -50° a +200° C - consultare la parte tecnica della sezione grado 8 (T) per approfondimenti ed avvertenze

Dati tecnici

codice	tipo	portata t ⁽¹⁾	diametro catena		dimensioni in mm							peso cad. ca. kg
			mm	pollici	largh. o	luce w	altezza h	largh. l	spessore s	spessore k	perno d	
G8CFGSF06	1-2	1,12	6	1/4	7	28	94	77	16	21	7,5	0,5
G8CFGSF08	1-2	2	7 - 8	9/32 - 5/16	9	35	117	87	20	25	9	0,83
G8CFGSF10	1-2	3,15	10	3/8	12	45	143	108	25	30	13	1,58
G8CFGSF13	1-2	5,3	13	1/2	14	53	176	135	33	42	16	2,98
G8CFGSF16	1-2	8	16	5/8	19	60	215	170	36	50	21	5,95
G8CFGSF20	1-2	12,5	18 - 20	3/4	23	70	253	180	60	67	24	9,8
G8CFGSF22	1-2	15	22	7/8	26	80	287	205	62	70	26	14,4
G8CFGSF26	1-2	21,2	26	1	a richiesta							
G8CFGSF32	1-2	31,5	32	1.1/4	a richiesta							

⁽¹⁾ tonnellate metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.