


Ganci girevoli a scatto (self-locking) in acciaio legato grado 8 (T) - art. 8020

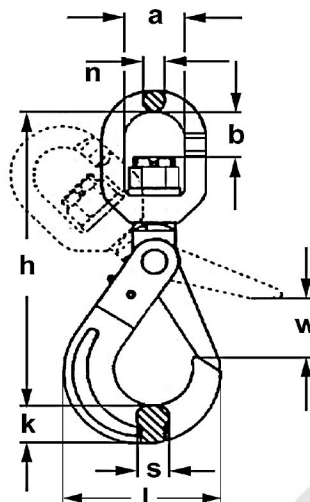

* Norma di riferimento	UNI EN 1677-3
* Materiale	Acciaio legato bonificato grado 8 (T)
* Coefficiente di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Verniciatura
* Caratteristiche tecniche	Chiusura di sicurezza molto robusta, si chiudono automaticamente sotto carico
* Impieghi	Componente di tiranti di sollevamento in catena, in fune d'acciaio e sintetici per applicazioni industriali, navali, edili
* Avvertenze	Temperatura di esercizio ammessa da -50° a +200° C - consultare la parte tecnica della sezione grado 8 (T) per approfondimenti ed avvertenze
* Varie	A richiesta disponibili in versione su cuscinetto di rotolamento, che possono ruotare sotto carico - art. 8020/C

Dati tecnici													
codice	tipo	portata t ⁽¹⁾	diametro catena		dimensioni in mm								
			mm	pollici	largh. a	alt. b	luce w	alt. h	largh. l	spess. s	spess. k	dia. n	peso cad. ca. kg
G8CFGSG06	1278	1,12	6	1/4	32	22	28	150	77	15	20	11,5	0,6
G8CFGSG08	2726	2	7 - 8	9/32 - 5/16	35	26	29	185	87	19	24	13	1,1
G8CFGSG10	2726	3,15	10	3/8	41	29	42	212	108	25	32	16	2
G8CFGSG13	2726	5,3	13	1/2	50	38	51	271	135	27	40	16	4
G8CFGSG16	2726	8	16	5/8	59	52	62	320	170	39	49	23	7,15
G8CFGSG20	2559	12,5	18 - 20	3/4	a richiesta								
G8CFGSG22	2559	15	22	7/8	a richiesta								
G8CFGSG26	2559	21,2	24 - 26	1									
G8CFGSG32	2559	31,5	28 - 32	1.1/8-1.1/4									

⁽¹⁾ tonnellate metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.