


Golfari maschi girevoli filettatura metrica ISO passo grosso - art. 8049

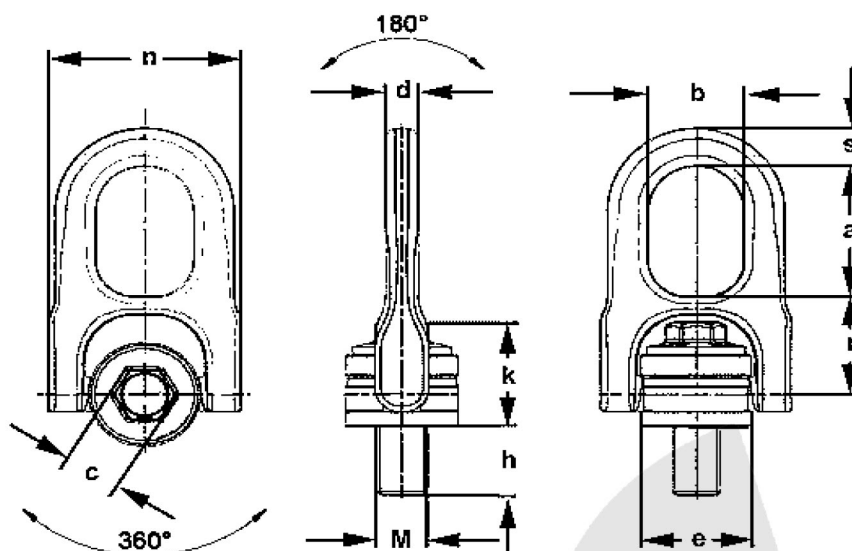

* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Materiale	Acciaio legato bonificato
* Coefficiente di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Corpo verniciato rosso, base fosfatata nera
* Impieghi	Sollevamenti di carichi in campo industriale e navale quando è richiesta la massima portata e la rotazione del golfare secondo l'asse del tiro
* Avvertenze	Temperatura di esercizio ammessa da -40° a +200° C - consultare la parte tecnica della sezione golfari per approfondimenti ed altre avvertenze

Dati tecnici															
codice	portata t ⁽¹⁾		misure in millimetri												peso cad. kg
	lungo l'asse	a 90°	dia. M	filetto passo	lung. h	alt. a	largh. b	spess. d	spess. s	base e	alt. k	alt. r	largh. n	chiave c	
GL8049008	0,3	0,3	8	1,25	14	40	29	9	11	30	31,5	32	54	17	0,31
GL8049010	0,6	0,6	10	1,5	17	40	29	9	11	30	31,5	32	54	17	0,32
GL8049012	1	1	12	1,75	21	40	29	9	11	30	31,5	32	54	17	0,33
GL8049016	1,6	1,6	16	2	27	56	39	13,3	17	45	45	42,5	78	22	1
GL8049020	2,5	2,5	20	2,5	30	56	39	13,3	16,5	45	45	42,5	78	22	1,05
GL8049024	4	4	24	3	36	85	60	20	25	60	60,5	59	119	32	3
GL8049030	6,3	6,3	30	3,5	45	85	60	20	25	60	60,5	59	119	32	3,1
⁽¹⁾ tonnellate metriche di 1.000 kg					I codici in grassetto sono normalmente a stock										