Maglie di giunzione per catena inox ad alta resistenza grado 6 (S) - art. 8050/I-6

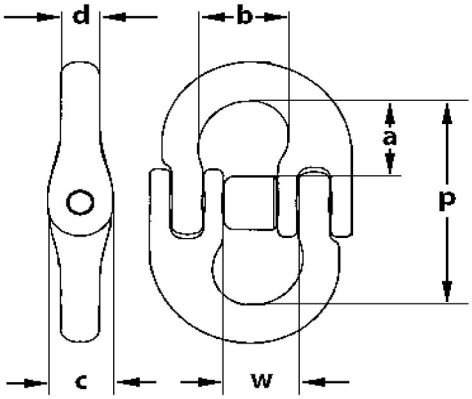

* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Materiale	Acciaio inox 318LN - X2CrNiMoN22-5-3 (W.N. 1.4462) grado 6(S)
* Coefficiente di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Lucidatura
* Caratteristiche tecniche	Buona resistenza alla corrosione, elevata resistenza meccanica
* Impieghi	Componente di tiranti di catena per sollevamento di carichi in ambienti corrosivi (ambiente marino, presenza di acidi), dove é richiesto l'uso di materiali inossidabili (settore farmaceutico, alimentare), dove è richiesto l'uso di materiali amagnetici (settore militare); navi passeggeri, yachts
* Avvertenze	Temperatura di esercizio ammessa da -50° a +200° C - consultare la parte tecnica della sezione accessori inox per approfondimenti ed avvertenze

Dati tecnici

codice	portata t (1)	diametro catena		dimensioni in mm						peso cad. ca. kg
		mm	pollici	passo p	imboccatura w	luce a	luce b	diametro d	spessore c	
AIGOS6006	0,9	6	1/4	8	14	18	18	7,5	11	0,07
AIGOS6007	1,25	7	9/32	10,2	18	20	20,5	9	13	0,1
AIGOS6008	1,6	8	5/16	11,5	19	25,5	23,5	10	14	0,25
AIGOS6010	2,5	10	3/8	12,6	24	30	27,5	12,6	19	0,35
AIGOS6013	4,25	13	1/2	19	28	36	33,5	19	23	0,68
AIGOS6016	6,3	16	5/8	20,6	34,5	40,5	39,5	20,6	26	1,1

(1) tonnellate metriche di 1.000 kg **I codici in grassetto sono normalmente a stock.**