


Maglie di giunzione per catena inox per catena grado 5 (P) - art. 8050/I

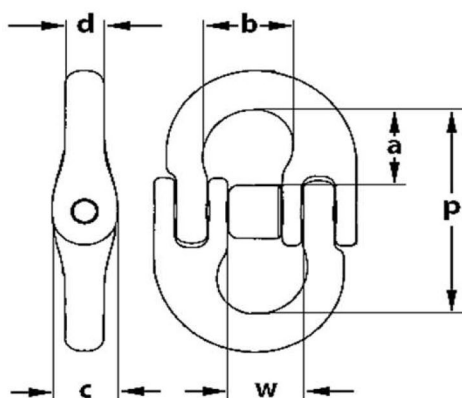

* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Materiale	Acciaio inox Aisi 316 L (X2CrNiMo18-14-3) - W.N. 1.4435
* Coefficiente di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Lucidatura
* Caratteristiche tecniche	Elevata resistenza alla corrosione
* Impieghi	Componente di tiranti di catena per sollevamento di carichi in ambienti corrosivi (ambiente marino, presenza di acidi), dove é richiesto l'uso di materiali inossidabili (settore farmaceutico, alimentare), dove é richiesto l'uso di materiali amagnetici (settore militare); navi passeggeri, yachts
* Avvertenze	Temperatura di esercizio ammessa da -50° a +200° C - consultare la parte tecnica della sezione accessori inox per approfondimenti ed avvertenze

Dati tecnici										
codice	portata t *	diametro catena		dimensioni in mm						
		mm	pollici	passo p	imboccatura w	luce a	luce b	diametro d	spessore c	peso cad. ca. kg
AIGOS0006	0,7	6	1/4	45	16	14	19	8	11	0,08
AIGOS0008	1,2	7 + 8	9/32 + 5/16	55	20	18	22	9	14	0,15
AIGOS0010	1,6	10	3/8	73	25	25	26	13	18	0,3
AIGOS0013	2,7	13	1/2	92	28	32	34	18	25	0,7
* tonnellate metriche di 1.000 kg										
I codici in grassetto sono normalmente a stock.										