


Maglie di giunzione per catena in acciaio legato grado 10 (V) - art. 8050/V

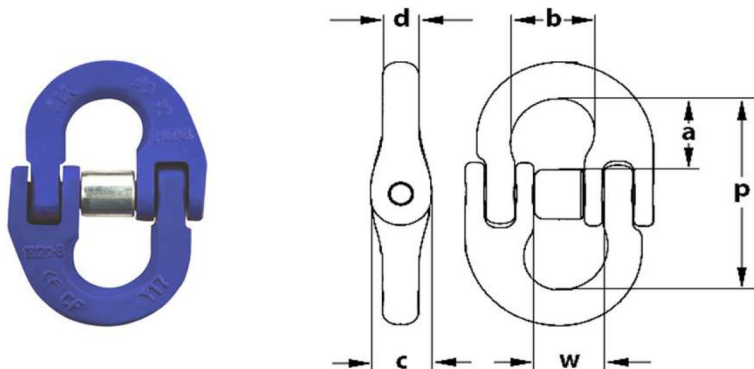

* Norma di riferimento	Unificazione industriale analoga alla UNI EN 1677-1
* Materiale	Acciaio legato bonificato grado 10 (V)
* Coefficiente di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Corpo: Verniciatura colore blu Perno e bussola: zincatura elettrolitica o fosfatazione nera
* Caratteristiche tecniche	Perno con tornitura centrale e bussola con molla interna antisfilamento del perno
* Impieghi	Componente di tiranti di catena per sollevamento di carichi in applicazioni industriali e navali
* Avvertenze	Temperatura di esercizio ammessa da -50° a +200° C - consultare la parte tecnica della sezione grado 10 (V) per approfondimenti ed avvertenze

Dati tecnici										
codice	portata t *	diametro catena		dimensioni in mm						
		mm	pollici	passo p	luce w	luce a	luce b	dia. d	spessore c	peso cad. ca. kg
G100MAG06	1,4	6	1/4	44,5	14	18	18	7	11	0,11
G100MAG07	1,9	7	9/32	52	16	20	19	9	13	0,14
G100MAG08	2,5	8	5/16	61,5	18	25	23	10	14	0,22
G100MAG10	4	10	3/8	72	23	30	27	13	17	0,45
G100MAG13	6,7	13	1/2	92	28	39	34	17	25	1,15
G100MAG16	10	16	5/8	107	33	40	39	20	30	1,7
G100MAG18	12,5	18	11/16	115	39	45	42	22	33	1,8
G100MAG20	16	20	3/4	122	42	46	46	25	36	2,69
G100MAG22	19	22	7/8	133	49	55	58	28	40	3,1
G100MAG26	26,5	26	1	192	57	85	82	30	50	6,8

* tonnellate metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.