


Maglie di giunzione per catena in acciaio legato grado 8 (T) - art. 8050

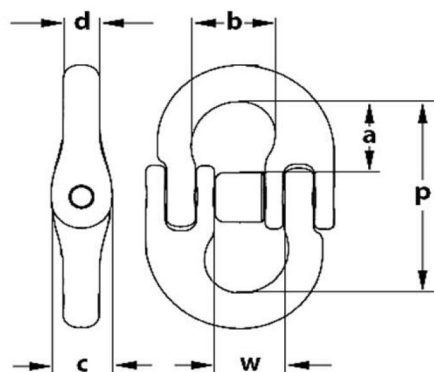

* Norma di riferimento	UNI EN 1677-1
* Materiale	Acciaio legato bonificato grado 8 (T)
* Coefficiente di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Corpo: Verniciatura Perno e bussola: zincatura elettrolitica o fosfatazione nera
* Caratteristiche tecniche	Perno con tornitura centrale e bussola con molla interna antisfilamento del perno
* Impieghi	Componente di tiranti di catena per sollevamento di carichi in applicazioni industriali e navali
* Avvertenze	Temperatura di esercizio ammessa da -50° a +200° C - consultare la parte tecnica della sezione grado 8 (T) per approfondimenti ed avvertenze

Dati tecnici											
codice	tipo	portata t *	diametro catena		passo p	dimensioni in mm					peso cad. ca. kg
			mm	pollici		luce w	luce a	luce b	diametro d	spessore c	
G8CFMAG06	1278	1,12	6	1/4	42	15	19	19	7	11	0,08
G8CFMAG08	2873	2	7 - 8	9/32 - 5/16	58	20	25	22	9	14	0,15
G8CFMAG10	2873	3,15	10	3/8	75	22	29	26	12	19	0,3
G8CFMAG13	2873	5,3	13	1/2	84,5	29	35	34	16	23	0,7
G8CFMAG16	2873	8	16	5/8	101	34	42	42	19,5	26	1,1
G8CFMAG20	2873	12,5	20	3/4	116	41	47	48	22	34	1,8
G8CFMAG22	2873	15	22	7/8	135	44	51	54	28	36	3,2
G8CFMAG26	2873	21,2	26	1	157	55	54	68	32	46	4,5
G8CFMAG32	2873	31,5	32	1.1/4	194	68	68	77	41	52	9
G8CFMAG36	1359	40	36	1.3/8	235	82	82	97	38	68	14,6

* tonnellate metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.