


Maglie di giunzione ad omega inox per catena grado 5 (P) - art. 8060/I

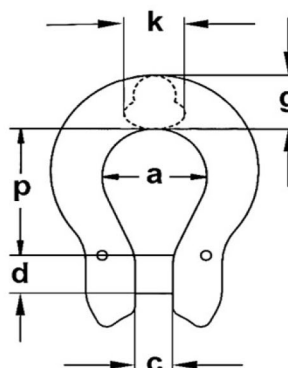

* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Materiale	Acciaio inox Aisi 316 L (X2CrNiMo18-14-3) - W.N. 1.4435
* Coefficiente di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Lucidatura
* Caratteristiche tecniche	Elevata resistenza alla corrosione
* Impieghi	Componente di tiranti di catena per sollevamento di carichi in ambienti corrosivi (ambiente marino, presenza di acidi), dove è richiesto l'uso di materiali inossidabili (settore farmaceutico, alimentare), dove è richiesto l'uso di materiali amagnetici (settore militare); navi passeggeri, yachts
* Avvertenze	Temperatura di esercizio ammessa da -50° a +200° C - consultare la parte tecnica della sezione accessori inox per approfondimenti ed avvertenze

Dati tecnici										
codice	portata t *	diametro catena		dimensioni in mm						peso cad. ca. kg
		mm	pollici	passo p	luce a	perno d	imboccatura c	spessore g	spessore k	
AIOME0006	0,7	6	1/4	24	19	8	7	9	11	0,07
AIOME0008	1,2	7 + 8	9/32 + 5/16	32	23	9	9	16	18	0,18
AIOME0010	1,6	10	3/8	40	30	13	11	17	18	0,28
AIOME0013	2,7	13	1/2	50	39	16	14	20	23	0,64
* tonnellate metriche di 1.000 kg										
I codici in grassetto sono normalmente a stock.										