


Golfari maschi girevoli filettatura metrica ISO passo grosso - art. 8110

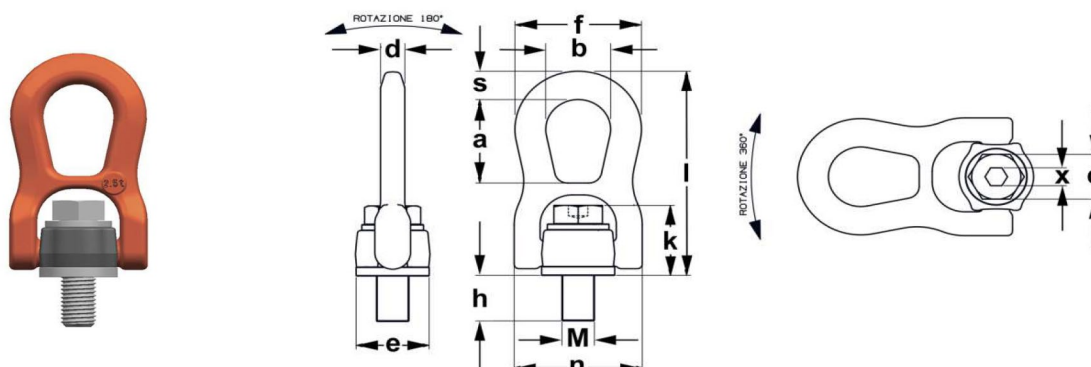

* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Materiale	Acciaio legato bonificato
* Coefficiente di sicurezza	5 : 1
* Finitura standard	Corpo verniciato, base fosfatata nera, vite trattata Geomet per la massima resistenza alla corrosione
* Caratteristiche tecniche	Portata elevata - rotazione a 360° in orizzontale, 180° in verticale - l'anello segue il tiro - possono ruotare sotto carico - collaudati singolarmente al magnetoscopio - collaudati a campione a fatica a 20.000 cicli
* Impieghi	Sollevamenti di carichi in campo industriale e navale quando è richiesta la massima portata e la rotazione del golfare secondo l'asse del tiro
* Avvertenze	Temperatura di esercizio ammessa da -20° a +200° C - non adatti alla rotazione continua sotto carico - consultare la parte tecnica della sezione golfari per approfondimenti ed altre
* Note	Disponibili a richiesta con lunghezze della vite non standard e/o filetto a passo fine, a pollici UNC, UNF, Whitworth, o con filetti speciali

Dati tecnici																		
codice	portata t ⁽¹⁾		misure in millimetri															
	lungo l'asse	a 90°	filetto				larghezza			spess.		dia. base	altezza		chiave		coppia di serr. Nm	peso cad. ca. kg
			dia. M	passo	lung. h	alt. a	b	f	n	d	s		l	k	c	x		
GL8110008	0,5	0,3	8	1,25	12	40	28	56	55	11	14	30	99	33,5	13	5	10	0,375
GL8110010	1	0,6	10	1,5	15	40	28	56	55	11	14	30	99	34,5	17	6	15	0,375
GL8110012	1,3	1	12	1,75	18	40	28	56	55	11	14	30	99	35,5	19	7	25	0,375
GL8110014	2	1,3	14	2	21	55	38	74,5	78	17	18	47	136	46	22	7	30	1,3
GL8110016	2,5	1,6	16	2	25	55	38	74,5	78	17	18	47	136	46,5	24	10	60	1,3
GL8110018	3	2	18	2,5	27	55	38	74,5	78	17	18	47	136	47	27	10	100	1,3
GL8110020	3,5	3	20	2,5	30	55	38	74,5	78	17	18	47	136	48	30	12	120	1,3
GL8110022	4,5	3	22	2,5	33	84	56	106	114,5	22	25	62	199	63,5	33	12	130	4
GL8110024	5,5	4	24	3	36	84	56	106	114,5	22	25	62	199	64,5	36	14	200	4
GL8110027	6,5	5	27	3	40	84	56	106	114,5	22	25	62	199	66,5	41	14	250	4
GL8110030	7	6,3	30	3,5	45	84	56	106	114,5	22	25	62	199	68	46	14	350	4
⁽¹⁾ tonnellate metriche di 1.000 kg			I codici in grassetto sono normalmente a stock.															