



Ganci ad S in acciaio legato grado 8 (T) tipo senza sicure art. 8800 tipo con sicure art. 8800/S

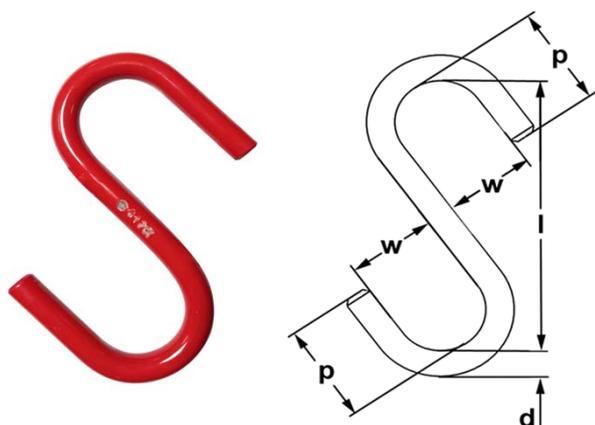

art. 8800

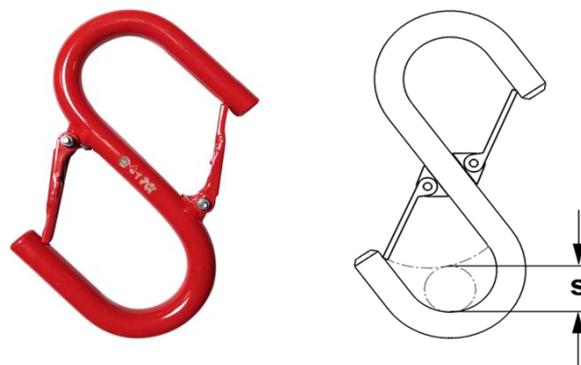

art. 8800/S

* Norma di riferimento	Unificazione industriale secondo la norma generale UNI EN 1677-1:2000 + A1:2008 (E)
* Materiale	Acciaio legato grado 8 (T)
* Coefficiente di sicurezza	4:1
* Finitura standard	Verniciatura
* Impieghi	Sollevamento e sospensione di carichi in campo industriale e navale quando sono richiesti ingombro del gancio limitato ed imboccatura larga
* Avvertenze	Consultare la parte tecnica della sezione ganci per approfondimenti ed avvertenze
* Note	Non è ammesso l'uso di ganci senza sicure per sollevamento!



Dati tecnici									
codice		portata t ⁽¹⁾	diametro tondo d		luce w	misure in millimetri			peso cadauno ca. kg
art. 8800	art. 8800/S		mm	pollici		cerchio inscritto s	altezza l	profondità p	
G8GS00130	G8GSS0130	0,13	8	5/16	28	22	88	42	0,08
G8GS00200	G8GSS0200	0,2	10	3/8	34	27	110	50	0,16
G8GS00300	G8GSS0300	0,3	12	1/2	41	33	132	59	0,28
G8GS00400	G8GSS0400	0,4	14	9/16	48	38	154	68	0,45
G8GS00500	G8GSS0500	0,5	16	5/8	54	43	176	76	0,65
G8GS00650	G8GSS0650	0,65	18	11/16	61	49	198	85	0,93
G8GS00800	G8GSS0800	0,8	20	3/4	68	54	220	92	1,27
G8GS01000	G8GSS1000	1	22	7/8	75	60	242	101	1,69
G8GS01300	G8GSS1300	1,25	25	1	85	68	275	116	2,48
G8GS01600	G8GSS1600	1,5	30	1.1/4	100	80	330	134	4,24
⁽¹⁾ tonnellate metriche di 1.000 kg				I codici in grassetto sono normalmente a stock.					
Possiamo fornire ganci ad S fuori standard - caratteristiche a richiesta									