


**Redance zincate per cavi tessili di grosso diametro art. 8888
con rinforzo saldato art. 8888/R
con rinforzo saldato ed anello art. 8888/RA**

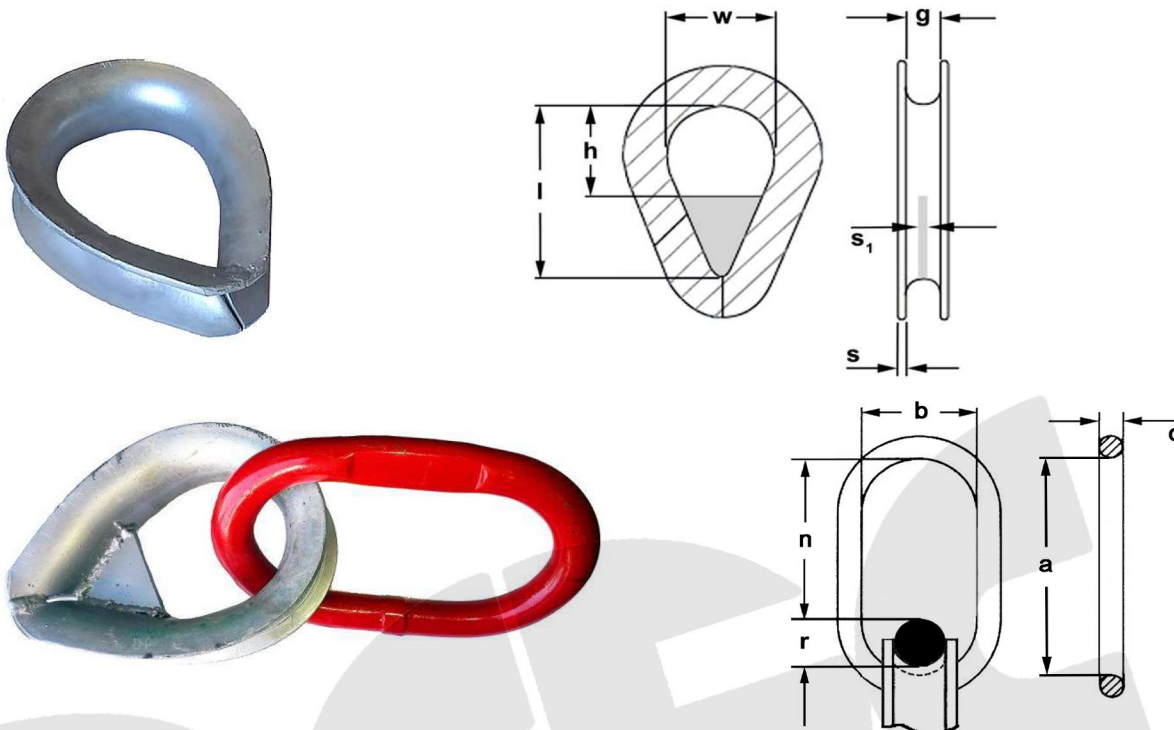

* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Materiale	Redancia e rinforzo: acciaio a basso tenore di carbonio Anello: acciaio legato grado 8 (T)
* Finitura standard	Redancia: zincata a caldo Rinforzo: zincato a freddo Anello: verniciato a polveri colore rosso RAL 3001
* Caratteristiche tecniche	Profilo dei fianchi convesso per tenere in tensione il cavo
* Impieghi	Protezione di asole su cavi sintetici usati per ormeggio, rimorchio e simili
* Avvertenze	Consultare la parte tecnica della sezione redance per approfondimenti ed avvertenze

Dati tecnici																
tipo standard	codice con rinforzo	con rinforzo ed anello	misura nomin. pollici	dia. cavo mm	misure in mm											peso cad. circa kg ⁽¹⁾
					gola g	alt. int. l	largh. int. w	luce h	spessore		anello art. 5688					
art. 8888	art. 8888/R	art. 8888/RA							s	s ₁	WLL t	d	min. n	a	b	
RR0000005	RR000R005	RR000RA05	5	36 - 40	44	140	90	75	6	6	4,25	20	99	145	80	2
RR0000006	RR000R006	RR000RA06	6	42 - 50	54	160	100	85	8	8	5,3	22	102	160	90	3
RR0000007	RR000R007	RR000RA07	7	52 - 56	62	190	120	100	8	8	8	26	116	180	100	4
RR0000008	RR000R008	RR000RA08	8	58 - 64	70	200	130	110	8	8	11,2	32	128	200	110	5
RR0000009	RR000R009	RR000RA09	9	66 - 72	80	235	150	125	10	10	14	34	168	250	140	9,5
RR0000010	RR000R010	RR000RA10	10	76 - 84	90	245	160	130	10	10	17	36	206	300	160	11,5
RR0000012	RR000R012	RR000RA12	12	88 - 96	100	260	170	140	10	10	21,2	45	234	340	180	13,5
RR0000013	RR000R013	RR000RA13	13	100 - 112	120	280	170	150	13	12	31,5	50	225	350	190	22
RR0000014	RR000R014	RR000RA14	14	116 - 120	130	300	180	160	13	12	31,5	50	217	350	190	24
RR0000015	RR000R015	RR000RA15	15	124 - 132	140	310	190	170	15	15	45	55	253	400	200	29
RR0000016	RR000R016	RR000RA16	16	136 - 140	150	320	200	175	15	15	45	55	245	400	200	37
⁽¹⁾ tipo standard			I codici in grassetto sono normalmente a stock.													