



Ganci ad S con occhio in acciaio legato grado 8 (T) tipo senza sicura art. 8900 tipo con sicura art. 8900/S

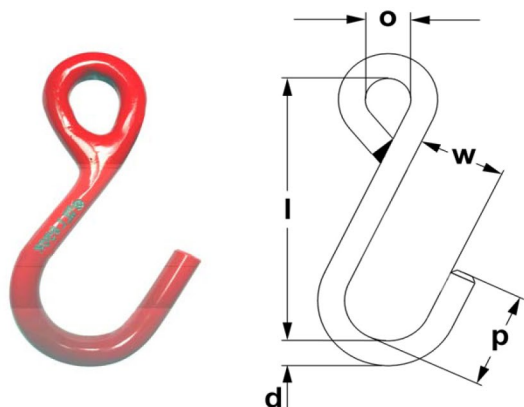

art. 8900

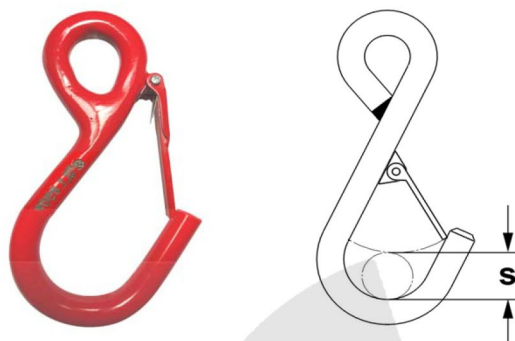

art. 8900/S

* Norma di riferimento	Unificazione industriale secondo la norma generale UNI EN 1677-1:2000 + A1:2008 (E)
* Materiale	Acciaio legato grado 8 (T)
* Coefficiente di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Verniciatura
* Impieghi	Sollevamento e sospensione di carichi in campo industriale e navale quando sono richiesti ingombro del gancio limitato ed imboccatura larga
* Avvertenze	Consultare la parte tecnica della sezione ganci per approfondimenti ed avvertenze
* Note	Non è ammesso l'uso di ganci senza sicura per sollevamento!



Dati tecnici

codice		portata t ⁽¹⁾	diametro tondo d		misure in millimetri					peso cad. ca. kg
art. 8900	art. 8900/S		mm	pollici	luce w	cerchio inscritto s	altezza l	profondità p	luce o	
G8OS00130	G8OSS0130	0,13	8	5/16	28	22	88	42	15	0,1
G8OS00200	G8OSS0200	0,2	10	3/8	34	27	110	50	18	0,2
G8OS00300	G8OSS0300	0,3	12	1/2	41	33	132	59	22	0,3
G8OS00400	G8OSS0400	0,4	14	9/16	48	38	154	68	25	0,4
G8OS00500	G8OSS0500	0,5	16	5/8	54	43	176	76	29	0,6
G8OS00650	G8OSS0650	0,65	18	11/16	61	49	198	85	32	0,9
G8OS00800	G8OSS0800	0,8	20	3/4	68	54	220	92	36	1,2
G8OS01000	G8OSS1000	1	22	7/8	75	60	242	101	40	1,6
G8OS01300	G8OSS1300	1,3	25	1	85	68	275	116	45	2,4
G8OS01600	G8OSS1600	1,6	28	1.1/8	95	76	308	127	50	3,3
G8OS02100	G8OSS2100	2,1	30	1.1/4	100	80	330	134	58	4,2

⁽¹⁾ tonnellate metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.

Possiamo fornire ganci ad S fuori standard - caratteristiche a richiesta