


Maglie rapide zincate - art. 9300



* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Materiale	Acciaio a basso tenore di carbonio
* Finitura standard	Zincatura elettrolitica
* Impieghi	Sospensione, rimorchio, fissaggio di carichi in campo industriale e navale, piccoli ormeggi, recinzioni, giunzione di catene, usi generali non gravosi
* Note	Non ne è ammesso l'uso per sollevamento!

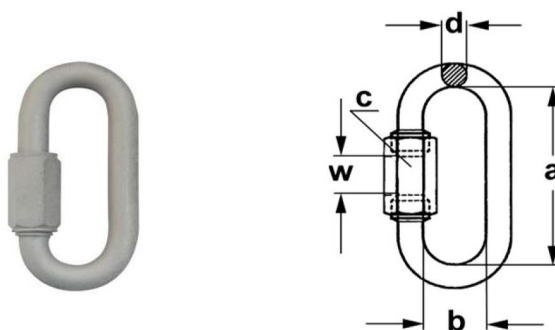

Dati tecnici								
codice	misura		misure in millimetri					peso cadauna ca. kg
	mm	pollici	diametro d	altezza a	larghezza b	luce w	chiave c	
FVMARA003	3,5	9/64	3,5	30	10	4	7	0,009
FVMARA004	4	5/32	4	33	12	5	8	0,013
FVMARA005	5	3/16	5	40	13	6,5	9	0,02
FVMARA006	6	1/4	6	45	15	9	11	0,033
FVMARA007	7	9/32	7	52	16	9	12,5	0,053
FVMARA008	8	5/16	8	58	17,5	9,5	14	0,075
FVMARA009	9	11/32	9	62	19	10	15	0,103
FVMARA010	10	3/8	10	69	20,5	13	17	0,13
FVMARA012	12	1/2	12	80	23,5	14,5	19	0,25
FVMARA014	14	9/16	14	97	27	16	22	0,35
FVMARA016	16	5/8	16	113	29,5	21	24	0,5

I codici in grassetto sono normalmente a stock.