
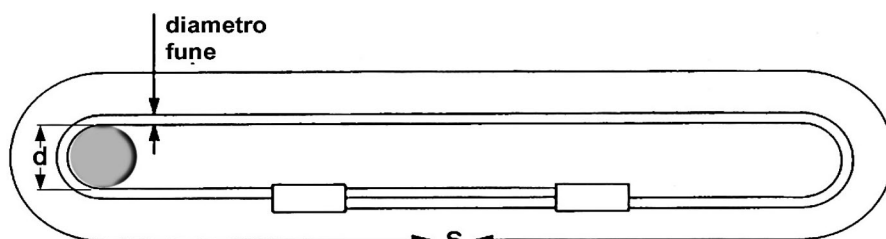


Anelli continui di fune d'acciaio con manicotti cilindrici pressati

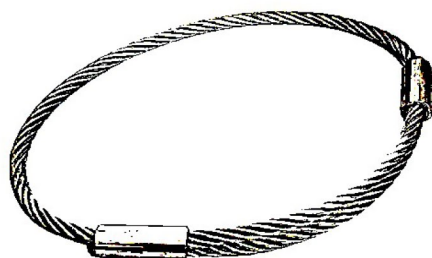

* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Manicotti	Fune in acciaio al carbonio: in lega leggera, secondo la norma UNI EN 13411-3 Fune inox: in rame, secondo unificazione commerciale analoga alla norma UNI EN 13114-3
* Fune standard	Anima tessile: 114 T, 222 T, 216 WST - anima metallica: 216 WSM, WSE - inox: 133I, 216 WSMI
* Impieghi	Sollevamento e movimentazione di carichi in campo navale ed industriale
* Avvertenze	Portate valide per uso su perni di diametro minimo 4 volte il diametro della fune Non piegare nel tratto compreso fra i manicotti - i manicotti non devono toccare i componenti collegati agli anelli - fate riferimento alla parte tecnica della sezione " tiranti in fune " per approfondimenti ed altre avvertenze

Dati tecnici									
diametro fune	diametro minimo perno d	sviluppo minimo s	Portata in tonnellate metriche per i vari tipi di fune ⁽¹⁾						
			fune in acciaio al carbonio lucida o zincata					fune inox Aisi 316	
			114 T 1770 N/mm ²	222 T 1770 N/mm ²	216 WST 1960 N/mm ²	216 WSM 1960 N/mm ²	216 WSE 2160 N/mm ²	133 I 1570 N/mm ²	216 WSM I 1570 N/mm ²
6	24	720	0,64	-	-	-	-	0,67	-
7	28	840	0,87	-	-	-	-	0,91	-
8	32	960	1,13	-	-	-	-	1,19	-
10	40	1200	1,77	1,7	2,11	2,28	-	1,85	-
12	48	1440	2,55	2,45	3,04	3,26	-	2,67	-
14	56	1680	-	3,34	4,14	4,47	-	-	3,57
16	64	1920	-	4,36	5,41	5,84	-	-	4,67
18	72	2160	-	5,52	6,85	7,37	-	-	5,91
20	80	2400	-	6,81	8,45	9,1	-	-	7,29
22	88	2640	-	8,24	10,21	11,03	-	-	8,82
24	96	2880	-	9,81	12,16	13,11	-	-	10,5
26	104	3120	-	11,51	14,25	15,4	-	-	12,32
28	112	3360	-	13,35	-	17,84	-	-	14,29
30	120	3600	-	-	-	20,48	-	-	16,41
32	128	3840	-	17,44	-	23,32	-	-	-
34	136	4080	-	-	-	23,32	-	-	-
36	144	4320	-	-	-	29,49	-	-	-
38	152	4560	-	-	-	32,87	-	-	-
40	160	4800	-	27,25	-	36,53	40,13	-	-
44	176	5280	-	-	-	-	48,6	-	-

⁽¹⁾ Coefficiente di sicurezza 5 : 1 per impieghi generali di sollevamento

Applicazioni differenti possono richiedere coefficienti diversi, quindi dare luogo a portate diverse.