


Argani manuali a fune passante tipo TirPIN

	accessori	
	carrucole di rinvio	fasce di poliestere
	funi tonde in poliestere	tiranti in fune d'acciaio

* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Materiale	Corpo in lega leggera, leveraggi in acciaio trattato termicamente, leva telescopica in lega leggera con impugnatura in gomma
* Coefficiente di sicurezza	In sollevamento: 5 : 1 - in trazione: 3 : 1
* Finitura standard	Corpo verniciato colore blu, leveraggi zincati elettroliticamente, leva cromata
* Caratteristiche tecniche	Costruzione robusta - peso ed ingombro ridotti - misure S13 ed S35 con maniglia per trasporto
* Impieghi	Carpenteria - montaggi industriali - trasporti - manutenzioni - officine meccaniche - tesatura di linee elettriche - riparazione di ascensori - montaggio di antenne - controventature - costruzioni
* Avvertenze	Da utilizzare solo con fune originale TirPIN - consultare la parte tecnica della sezione attrezzature per approfondimenti ed altre avvertenze
* Note	Fune fornita a parte - a richiesta forniamo tiranti di ancoraggio in fune d'acciaio o materiali sintetici, carrucole di rinvio, grilli ed altri accessori - caratteristiche tecniche a richiesta

Dati tecnici								
codice	tipo	portata t *		dimensioni in mm				peso cad. senza fune ca. kg
		usati per sollevamento	usati per trazione	lunghezza leva	altezza massima	lunghezza massima	diametro fune	
AM0000S7	S 7	0,8	1,25	805	175	440	8,3	8,12
AM0000S13	S 13	1,6	2,5	1200	240	545	11,5	14,58
AM0000S35	S 35	3,2	5	1500	320	650	16,3	26,5
* tonnellate metriche di 1.000 kg				I codici in grassetto sono normalmente a stock.				

Fune completa di naspo e gancio per argani TirPIN

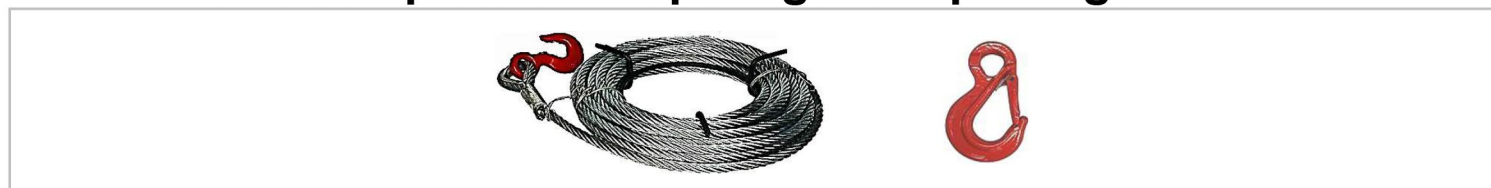

* Caratteristiche tecniche	Su naspo d'acciaio, con gancio in acciaio legato art. 3163 con robusta linguetta di sicurezza
* Note	Si può fornire qualsiasi lunghezza non-standard (da una certa misura in poi, senza naspo)
* Avvertenze	Utilizzare solo l'apposita fune TirPIN - consultare la parte tecnica della sezione attrezzature per approfondimenti ed altre avvertenze

Codici	Lungh. 10 m	Lungh. 15 m	Lungh. 20 m	Lungh. 25 m	Lungh. 30 m	Lungh. 40 m	Lungh. 50 m
tipo S 7	AMFU0S710	AMFU0S715	AMFU0S720	AMFU0S725	AMFU0S730	AMFU0S740	AMFU0S750
tipo S 13	AMFUS1310	AMFUS1315	AMFUS1320	AMFUS1325	AMFUS1330	AMFUS1340	AMFUS1350
tipo S 35	AMFUS3510	AMFUS3515	AMFUS3520	AMFUS3525	AMFUS3530	AMFUS3540	AMFUS3550