


Cavo a tre lignoli in poliestere (PES)

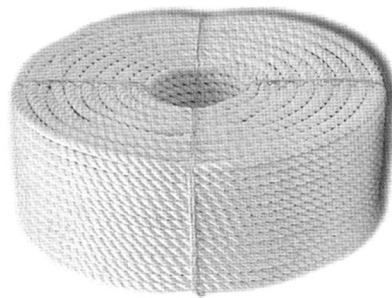

* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Materiale	Poliestere (sigla: PES) monofilamento
* Coefficiente di sicurezza	Secondo l'impiego
* Caratteristiche tecniche	Colore bianco naturale (altri colori a richiesta) - peso specifico 1,38 (affondante) - allungamento a rottura circa 12-18% - temperatura critica 176 C°, temperatura di fusione 248° C
* Impieghi	Impieghi non critici in marina mercantile, nautica da diporto, ferramenta, industria, hobbistica
* Varie	Rotoli standard indivisibili - lunghezze non standard a richiesta, per quantità
* Avvertenze	Carichi di rottura e pesi sono puramente indicativi; i carichi di rottura possono essere inferiori del 10% circa ed i pesi possono variare del 5% in più o in meno - l'esposizione prolungata ai raggi UV riduce il carico di rottura

* Note

Non ne è ammesso l'uso per sollevamento o trazione!

(1) ATTENZIONE: il carico di rottura NON è il carico a cui il cavo può lavorare; per calcolare il carico di lavoro, il carico di rottura va diviso per un coefficiente adeguato all'impiego.



Dati tecnici								
codice	tipo	diametro		circonferenza pollici	rotolo standard circa metri	carico di rottura ⁽¹⁾ indicativo t ⁽²⁾	pesi indicativi	
		mm	pollici				al metro grammi	cad. rotolo kg
CSPS06200	6359	6	1/4	3/4	200	0,3	0,027	5,4
CSPS08200	6359	8	5/16	1	200	0,61	0,048	9,6
CSPS10200	6359	10	3/8	1.1/4	200	0,955	0,076	15,2
CSPS12200	6359	12	1/2	1.1/2	200	1,36	0,110	22
CSPS14200	6359	14	9/16	1.3/4	200	1,9	0,148	29,6
CSPS16200	6359	16	5/8	2	200	2,43	0,195	39
CSPS18200	6359	18	11/16	2.1/4	200	3,04	0,245	49
CSPS20200	6359	20	3/4	2.1/2	200	3,81	0,303	60,6
CSPS22200	6359	22	7/8	2.3/4	200	4,57	0,367	73,4
CSPS24200	6359	24	15/16	3	200	5,48	0,437	87,4
CSPS26200	6359	26	1	3.1/4	200	6,4	0,512	102,4
CSPS28200	1701	28	1.1/8	3.1/2	200	12,2	0,594	118,8
CSPS30200	1701	30	1.3/16	3.3/4	200	13,8	0,682	136,4
CSPS32200	1701	32	1.1/4	4	200	15,7	0,778	155,6
CSPS34200	1701	34	1.11/32	4.1/4	200	17,4	0,879	175,7
CSPS36200	1701	36	1.3/8	4.1/2	200	19,3	0,982	196,4
CSPS38200	1701	38	1.1/2	4.3/4	200	21,6	1,097	219,5
CSPS40200	1701	40	1.9/16	5	200	23,9	1,215	243
CSPS44200	1701	44	1.3/4	5,5	200	29	1,465	293
CSPS48200	1701	48	1.7/8	6	200	34,5	1,745	349

⁽²⁾ tonnellate metriche = 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.