


Dinamometri elettronici **ScalePIN** a lettura diretta ed a distanza tipo DL-W3, completi di strumento di lettura HZ380

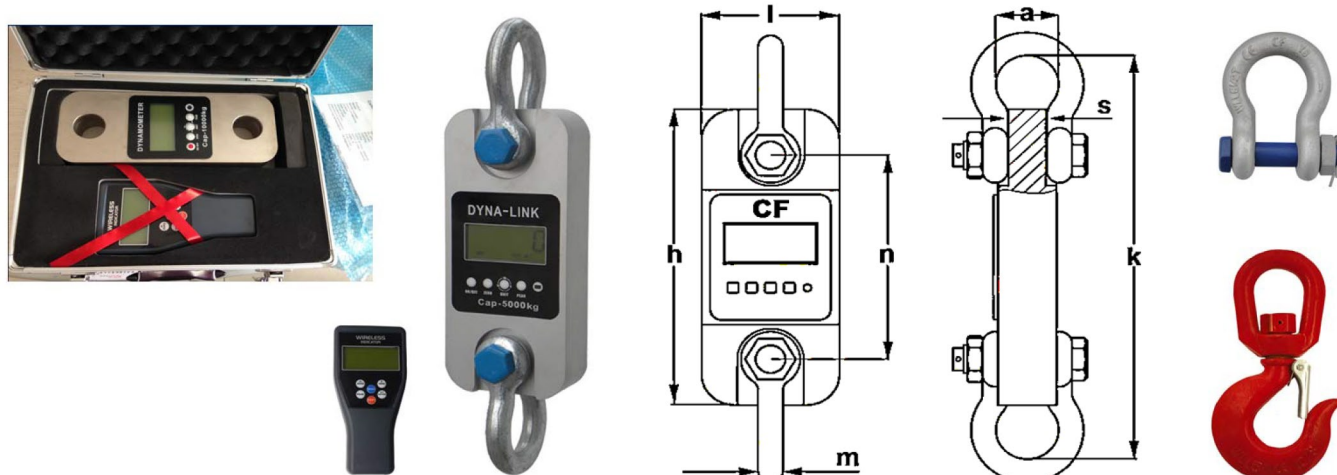

* Norma di riferim. OIML III

* Materiale Portate 1 - 5 t, lega leggera; portate 10 - 50 t, acciaio legato - tutti verniciati a polveri

* Coefficiente di 4 : 1

* Caratteristiche tecniche

- Errore massimo +/- 0,1% del valore di fondo scala
- Comunicazione wireless bidirezionale settabile su frequenze diverse ad evitare interferenze fra più strumenti
- Sovraccarico massimo senza danneggiamenti: 125% della portata massima
- Display a 5 cifre a LED retroilluminati altezza 25 mm ben visibile anche in piena luce solare
- Due limiti programmabili dall'utente quali segnali di sicurezza o riferimenti di pesata
- Alimentazione: dinamometro 3 batterie alcaline LR6(AA), strumento di lettura 4 batterie alcaline LR6(AA)
- Unità di misura intercambiabile kg/short tons/libbre/Newton/kilo-Newton(kN)
- Programmazione dallo strumento di lettura, taratura programmabile dallo stesso (con password)
- Indicazione di batterie scariche
- Sottrazione tara fino al 100% della scala di misurazione
- Temperatura di esercizio -10° C ~ +40° C, umidità massima di esercizio: 85% a 20° C
- Distanza di trasmissione massima: 80 metri (standard), 200 metri (opzionale)
- Spegnimento automatico salva batteria dopo 60 min di inattività
- Durata media delle batterie in uso continuo: dinamometro circa 40 h, strumento di lettura circa 80 h
- Stagni grado IP 65

* Impieghi Con grilli (opzionali), misurazione di forze; con grillo e gancio girevole (opzionali) pesatura di carichi in officine, carpenterie, magazzini, industrie, cantieri navali

* Note In robusta valigetta metallica - forniti senza accessori (grilli e ganci a richiesta)

* Avvertenze Consultare la parte tecnica della sezione attrezzature per approfondimenti ed avvertenze.

Dati tecnici														
codice	portata		sudd. kg	dimensioni mm								accessori (opzionali)		peso cad. (senza acc.ri) circa kg
	max t ⁽¹⁾	min. kg		alt. corpo h	alt. utile k	dist. centro fori n	largh. fuori tutto l	spess. ai fori s	dia. fori	dia. staffa grillo m	largh. int. grillo a	codice grilli art. 2130 caratterist. a richiesta	codice gancio art. 3220 caratterist. a richiesta	
DINDLW001	1	10	0,5	245	335	190	112	37	20,5	16,5	39,0	GG2130325	VSGOS0100	1,6
DINDLW002	2	20	1	260	365	195	123	37	24	20	48	GG2130475	VSGOS0200	2,1
DINDLW003	3	20	1	260	365	195	123	37	24	20	48	GG2130475	VSGOS0300	2,1
DINDLW005	5	40	2	285	405	210	123	57	27	22	55	GG2130650	VSGOS0500	2,7
DINDLW010	10	100	5	320	535	230	120	57	41	36,5	85	GG2131350	VSGOS1100	10,4
DINDLW020	20	200	10	375	660	260	128	74	54	46	119	GG2132500	VSGOS2200	17,8
DINDLW030	30	200	10	420	740	280	138	82	60	50	138	GG2133500	VSGOS3000	25
DINDLW050	50	400	20	465	930	305	150	104	74	65	180	GG2135500	-	39
DINDLW100	100	1000	50	570	1230	366	190	132	99	95	238	GG2139500	-	81
DINDLW150	150	1000	50	645	1250	400	230	139	112	105	275	GG2139600	-	127
DINDLW200	200	2000	100	720	1362	440	265	183	135	120	290	GG2139700	-	210
⁽¹⁾ tonn. metriche di 1.000 kg							I codici in grassetto sono normalmente a stock.							