PRODOTTI INDUSTRIALI & NAVALI S.p.A.




Dinamometri elettronici ScalePIN a lettura diretta OCS-Y







15 - 50 t

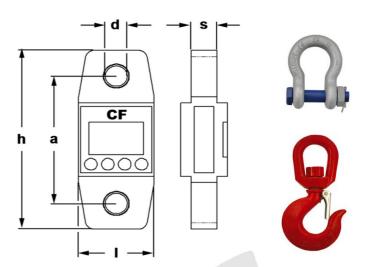

* Norma di riferimento	OIML III						
* Materiale	Portate 1 - 3 t: lega leggera, portate 5 - 50 t: acciaio inossidabile						
* Coefficiente di	4:1						
* Caratteristiche	Errore massimo +/- 0,05% del valore di fondo scala						
tecniche	Sovraccarico massimo senza danneggiamenti: 120% della portata massima (allarme al 110% della portata)						
	Display a LED retroilluminati alt. 22 mm (numeri) ed 11 mm (lettere) ben visibile anche in piena luce solare						
	Sottrazione tara fino al 100% della scala di misurazione						
	Temperatura di esercizio -10° C ~ +40° C						
	Umidità massima di esercizio: 90% a 20° C						
	Spegnimento automatico salva batteria dopo un tempo di inattività programmabile						
	Unità di misura intercambiabile kg/libbre/Newton						
	Usano batterie alcaline tipo AA (stilo) non incluse						
	Durata delle batterie: oltre 300 h di esercizio						
	Stagni grado IP 65						
* Impieghi	Con grilli (opzionali), misurazione di forze; con grillo e gancio girevole (opzionali) pesatura di carichi in officine, carpenterie, magazzini, industrie, cantieri navali						
* Note	Forniti senza accessori (grilli e ganci a richiesta)						
* Avvertenze	Consultare la parte tecnica della sezione attrezzature per approfondimenti ed avvertenze.						

Dati tecnici												
codice	portata			dimensioni mm					accessori (opzionali)		naca	
	massima t ⁽¹⁾	minima kg	suddiv. kg	alt. fuori tutto h	distanza fra i centri fori a	largh. fuori tutto	spessore ai fori s	dia. fori d	codice grilli art. 2130 caratterist. a richiesta	codice gancio art. 3220 caratterist. a richiesta	cad. (senza acc.ri) ca. kg	
DINOCSY01	1	10	0,5	230	165	90	30	32	GG2130650	VSGOS0100	2	
DINOCSY02	2	20	1	230	165	90	30	32	GG2130650	VSGOS0200	2	
DINOCSY03	3	20	1	230	165	90	30	32	GG2130650	VSGOS0300	2	
DINOCSY05	5	40	2	230	165	90	30	32	GG2130950	VSGOS0500	3,4	
DINOCSY10	10	100	5	280	195	90	48	38	GG2131350	VSGOS1100	6,7	
DINOCSY20	20	200	10	360	228	116	60	60	GG2132500	VSGOS2200	14	
DINOCSY30	30	200	10	366	232	126	62	65	GG2133500	VSGOS3000	15,3	
DINOCSY50	50	400	20	500	320	180	70	72	GG2135500	_	37	
(1) tonr	metriche	di 1 000	ka	I codici in grassetto sono normalmente a stock.								