


Fasce di sollevamento in poliestere a strato **quadruplo** asola/asola

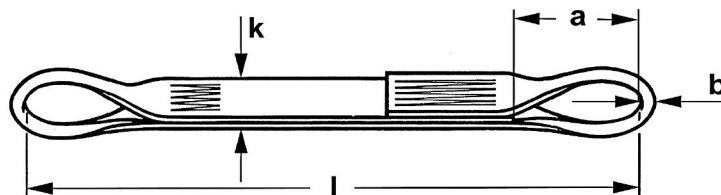

* Norma di riferimento	Generalmente secondo la norma UNI EN 1492-1:2009; i colori possono non corrispondere alla norma (i colori della tabella non sono rispondenti al reale)
* Materiale	Poliestere (PES)
* Coefficiente di sic.	7 : 1
* Caratteristiche	Asole ripiegate e rinforzate (portata a tiro dritto 0,9 t - 25 mm: asole piane, non rinforzate)
* Impieghi	Sollevamenti industriali e navali in genere, in particolare di carichi delicati o finiti di lavorazione meccanica, quando è richiesta portata elevata con larghezza limitata
* Avvertenze	Sono danneggiate da spigoli vivi, superfici ruvide, calore, agenti chimici e dalla prolungata esposizione alla luce - devono lavorare su accessori di diametro adeguato - consultate la parte tecnica della sezione tiranti sintetici per approfondimenti ed avvertenze
* Note	Lunghezza massima a richiesta secondo la portata
* Articoli correlati	Protezioni per fasce di poliestere - vedere la scheda tecnica relativa

Dati tecnici												
codice	largh. k mm	portata t ⁽¹⁾					lungh. min. fascia l metri	misure in millimetri			peso circa kg	
		tiro dritto	tiro a strozzo	tiro a canestro (ad " U ")				spess. fascia circa	lungh. int. asole a	largh. asole b circa		
				rami paralleli	angolo β 1° - 45°	angolo β 45° - 60°						
												
FPCQ025..	25	0,9	0,72	1,8	1,26	0,9	2	8	250	30	0,28	0,2
FPCQ050..	50	2	0,8	4	2,8	2	2	12	300	35	0,56	0,4
FPCQ060..	60	4	3,2	8	5,6	4	2	13	300	42	1,04	0,8
FPCQ090..	90	6	4,8	12	8,4	6	2	14	420	60	1,5	1,1
FPCQ120..	120	8	6,4	16	11,2	8	2,5	14	500	70	2,2	1,6
FPCQ150..	150	10	8	20	14	10	2,5	15	550	95	3	2
FPCQ180..	180	12	9,6	24	16,8	12	2,5	15	550	115	3,8	2,4
FPCQ240..	240	16	12,8	32	22,4	16	3	16	700	150	5,6	3,4
FPCQ300..	300	20	16	40	28	20	3	16	900	185	7,4	4,5

⁽¹⁾ tonnellate metriche di 1.000 kg