
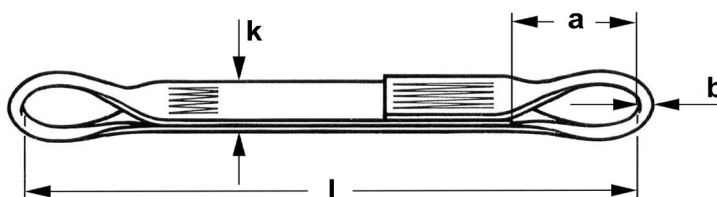


Fasce di sollevamento in poliestere a doppio strato asola/asola



* Norma di riferimento	UNI EN 1492-1:2009 (portata 0,45 t - 25 mm rosse: misura non prevista dalla norma)
* Materiale	Poliestere (PES)
* Coefficiente di sicurezza	7 : 1
* Caratteristiche tecniche	Asole ripiegate e rinforzate (portata 0,45 t - 25 mm rosse: asole piane non rinforzate)
* Impieghi	Sollevamenti industriali e navali in genere, in particolare di carichi delicati o finiti di lavorazione meccanica
* Avvertenze	Sono danneggiate da spigoli vivi, superfici ruvide, calore, agenti chimici e dalla prolungata esposizione alla luce; consultate la parte tecnica della sezione tiranti sintetici per approfondimenti ed avvertenze
* Note	Lunghezza massima 50 metri
* Articoli correlati	Protezioni per fasce di poliestere - vedere la scheda tecnica relativa

Dati tecnici														
codice	colore	largh. k mm	portate t ⁽¹⁾					lungh. min. fascia l metri	misure in millimetri			misura grillo art. 2090, 2130 adatto t	peso appross. kg	
			tiro dritto	tiro a strozzo	rami paralleli	tiro a canestro (ad " U ")			spess. fascia circa	lungh. Int. asole a	largh. asole b circa		1° m	m succ.
						angolo β 1° - 45°	angolo β 45° - 60°							
FPCD025..	Rosso	25						1	4	200	25	3,25	0,14	0,1
FPCD050..	Viola	30/50	1	0,8	2	1,4	1	1	6	250	30	4,75	0,28	0,2
FPCD060..	Verde	60	2	1,6	4	2,8	2	1	6,5	250	35	6,5	0,52	0,4
FPCD090..	Giallo	90	3	2,4	6	4,2	3	1,5	7	350	50	12	0,75	0,55
FPCD120..	Grigio	120	4	3,2	8	5,6	4	1,5	7	400	65	17	1,1	0,8
FPCD150..	Rosso	150	5	4	10	7	5	2	7,5	450	80	25	1,5	1
FPCD180..	Marrone	180	6	4,8	12	8,4	6	2	7,5	450	95	35	1,9	1,2
FPCD240..	Blu	240	8	6,4	16	11,2	8	3	8	600	125	85	2,8	1,7
FPCD300..	Arancio	300	10	8	20	14	10	3	8	750	155	120	3,7	2,25

⁽¹⁾ tonnellate metriche di 1.000 kg