


Golfari maschi gr. 8 (T) piatti Flat PIN filettatura metrica ISO a passo grosso

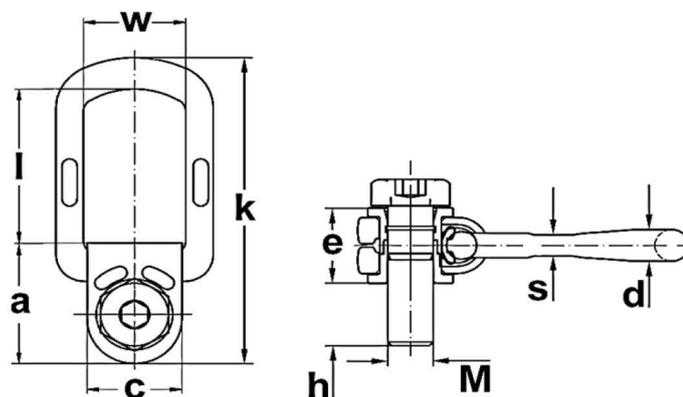

* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Materiale	Acciaio legato 20CrNiMoAl - classe 8; viti secondo la norma UNI EN ISO 4014:2011 (UNI 5737 - DIN 931), classe di resistenza 8.8
* Coefficiente di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Verniciati blu; viti e boccola zincate elettroliticamente
* Caratteristiche	Alta portata - rotazione di 360° in orizzontale, 220° in verticale - l'anello si dispone lungo l'asse del tiro - possono ruotare sotto carico - una molla impedisce l'abbattimento dell'anello a riposo, facilitando il collegamento con i tiranti di sollevamento
* Impieghi	Sollevamento di carichi in campo industriale e navale quando sono richiesti portata elevata, soprattutto con direzione del tiro 90° rispetto all'asse, e minimo ingombro a riposo
* Avvertenze	Non adatti per rotazione continua sotto carico - temperatura di esercizio ammessa da -20° a +200° C - consultare la parte tecnica della sezione golfari per approfondimenti ed altre
* Note	A richiesta lunghezze e filetti (a pollici, passo fine, passo finissimo) fuori standard

Dati tecnici

mis.	codice	filetto		portata t ⁽¹⁾		coppia serraggio media Nm	misure in millimetri									peso cad. circa kg
		M	passo	direz. di tiro			lung. h	luce w	altezza		dia. d	spessore		largh. c	lung. a	
				parallelo all'asse	a 90°				l	k		s	e			
10	GLFLATP08	8	1,25	0,3	0,42	23	10	34	47	109	14,5	10	29,5	30,5	47,5	0,36
	GLFLATP10	10	1,5	0,63	0,88	45	16	34	47	109	14,5	10	29,5	30,5	47,5	0,38
16	GLFLATP12	12	1,75	1	1,4	71	17	39,5	49	126	18	14	37	36	59	0,71
	GLFLATP14	14	2	1,2	1,7	122	24	40	54	130	17	13,5	37	36	59	0,74
	GLFLATP16	16	2	1,5	2,1	194	24	40	54	130	17	13,5	37	36	59	0,75
24	GLFLATP18	18	2,5	2	2,8	278	30	52	72	160	17	15	43,5	50	69	1,19
	GLFLATP20	20	2,5	2,5	3,5	395	30	52	72	160	17	15	43,5	50	69	1,21
	GLFLATP22	22	2,5	2,5	3,5	541	36	52	86	160	18,5	15	43,5	50	69	1,35
	GLFLATP24	24	3	4	5,6	678	36	52	86	160	18,5	15	43,5	50	69	1,38
30	GLFLATP27	27	3	4	5,6	1.002	39	72	91	223	27	23,5	66	68	102	4,1
	GLFLATP30	30	3,5	5	7	1.361	47	72	91	223	27	23,5	66	68	102	4,21
36	GLFLATP33	33	3,5	5	7	1.847	60	94	123	276	31	27	79	86	120	7,32
	GLFLATP36	36	4	8	10,6	2.371	60	94	123	276	31	27	79	86	120	7,44
48	GLFLATP39	39	4	8	10,6	3.078	62	104	140	315	40	37	90	95	138	12,2
	GLFLATP42	42	4,5	15	20	3.797	62	104	140	315	40	37	90	95	138	12,3
	GLFLATP45	45	4,5	15	20	4.752	74	104	140	315	40	37	90	95	138	12,7
	GLFLATP48	48	5	20	26,6	5.735	74	104	140	315	40	37	90	95	138	12,83

⁽¹⁾ tonn. metriche di 1.000 kg - in grassetto la portata marcata sui golfari (tiro parallelo all'asse della vite)

Codici in grassetto: normalmente a stock.