


## Catena comune a maglia lunga DIN 5685 A (Genovese) - zincata a caldo



* Norma di riferimento	Unificazione commerciale analoga alle norme DIN 5685/A, DIN 764; dal dia. 24 mm in poi, analoga alle norme DIN 764 ed UNI 4419
* Materiale	Acciaio a basso tenore di carbonio
* Finitura standard	Zincatura a caldo; a richiesta grezza o lucida
* Imballaggio	Fasce
* Impieghi	Esclusivamente usi statici: recinzioni, sospensione di parabordi, ormeggi di piccole imbarcazioni, impieghi non gravosi in genere in campo navale ed industriale

\* Note **Non ne è ammesso l'uso per sollevamento o trazione! <sup>(1)</sup> ATTENZIONE: il carico di rottura NON è il carico a cui la catena può lavorare - per calcolare il carico di lavoro il carico di rottura va diviso per un coefficiente adeguato all'impiego.**

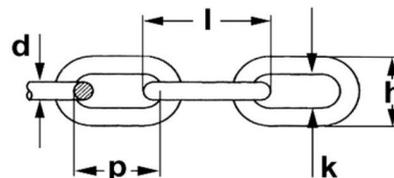

### Dati tecnici

codice	diametro del filo d		carico di rottura <sup>(1)</sup> indicativo t <sup>(2)</sup>	misure esterne mm		misure interne mm		pezzature standard metri	peso al metro ca. kg
	mm	misura francese n°		lunghezza l	larghezza h <sup>(3)</sup>	lunghezza (passo) p	larghezza k <sup>(3)</sup>		
<b>CTGENOZ06</b>	6	23	1,3	36	23	24	11	50	0,73
CTGENOZ065	6,5	24	1,45	41	25	28	12	50	0,82
CTGENOZ07	7	25	1,6	42	27	28	13	50	1,1
CTGENOZ075	7,5	26	1,8	50	29	35	14	50	1,15
<b>CTGENOZ08</b>	8	27	2,3	48	30	32	14	50	1,33
CTGENOZ085	8,5	28	2,5	56	33	39	16	50	1,54
CTGENOZ09	9	29	2,7	56	33	38	15	50	1,65
<b>CTGENOZ10</b>	10	30	4,3	60	37	40	17	50	2,1
<b>CTGENOZ12</b>	12	32	5	72	46	48	22	50	3
<b>CTGENOZ14</b>	14	34	7	84	51	56	23	25/50	4,2
<b>CTGENOZ16</b>	16	36	9	88	56	56	24	25/50	5,7
CTGENOZ18	18	38	11,5	99	63	63	27	25/50	7
CTGENOZ20	20	40	14	110	70	70	30	25/50	8,4
CTGENOZ22	22	42	17	122	75	78	31	25/50	10,4
CTGENOZ24	24	-	20	134	81	86	33	25/50	11,9
CTGENOZ25	25	-	22	138	85	88	34	25/50	12,5
CTGENOZ26	26	-	23	144	87	92	35	25/50	14,4
CTGENOZ28	28	-	30	156	97	100	41	25/50	16,9
CTGENOZ30	30	-	32	168	102	108	42	25/50	18,3
CTGENOZ32	32	-	36	176	108	112	44	25/50	21,2
CTGENOZ33	33	-	38	182	113	116	47	25/50	22,5

<sup>(2)</sup> tonnellate metriche di 1.000 kg

<sup>(3)</sup> misure lontano dalla saldatura

**I codici in grassetto sono normalmente a stock.**