


Staffe per sollevamento e trasporto di travi ad H e lamiere tipo Hbeam-P PIN

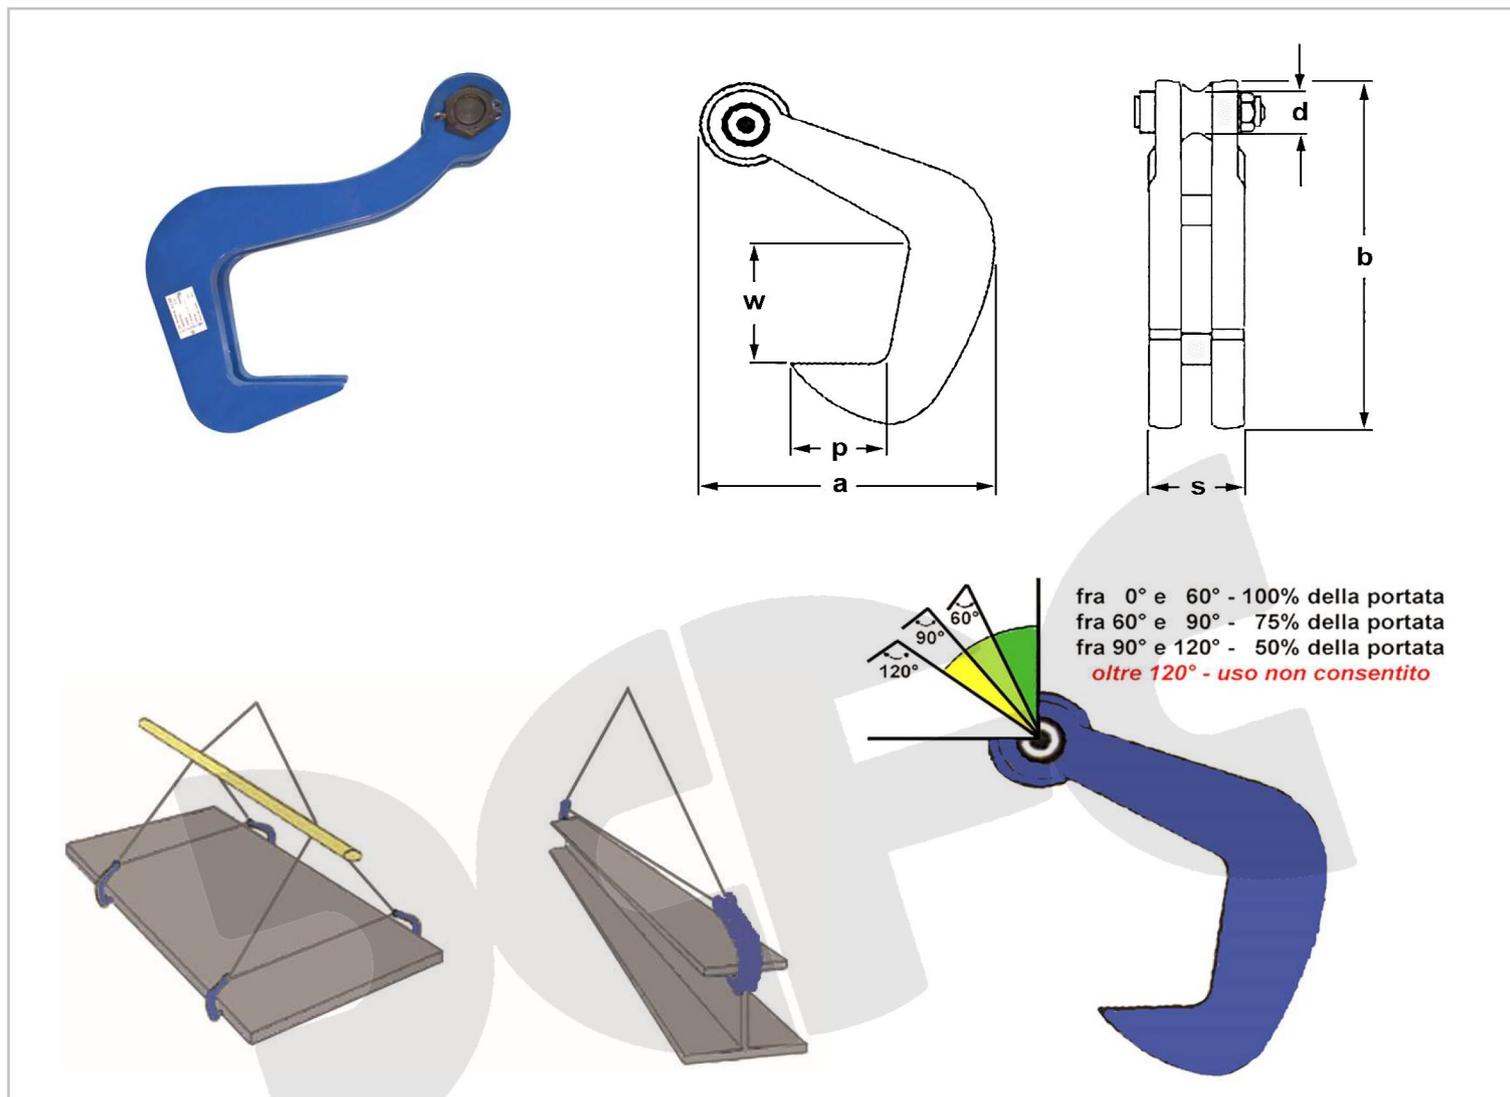

fra 0° e 60° - 100% della portata
 fra 60° e 90° - 75% della portata
 fra 90° e 120° - 50% della portata
 oltre 120° - uso non consentito

* Norma di riferimento	UNI EN 13155
* Materiale	Acciai ad alta resistenza
* Coefficiente di sicurezza	3 : 1
* Finitura standard	Verniciatura colore blu
* Impieghi	Sollevamento e trasporto di travi ad H e lamiere
* Avvertenze	Usarle sempre in coppia - i tiranti di fune devono passare dentro le pulegge delle staffe, a formare un triangolo - la portata decresce al crescere dell'angolo fra i bracci (angolo massimo 120°) - consultare la parte tecnica della sezione attrezzature per approfondimenti ed altre avvertenze
* Note	Trazionate singolarmente prima della spedizione ad 1,5 volte la portata

Dati tecnici									
codice	tipo	portata alla coppia t *	apertura w	largh. a	altezza b	misure in mm			peso alla coppia ca. kg
						dia. puleggia d	spessore s	piede p	
PLPLP1000	PLP1	1	0 - 40	163	181	32	48	55	4,32
PLPLP2000	PLP2	2	0 - 50	200	212	39	54	56	6,96
PLPLP3200	PLP3,2	3,2	0 - 60	249	270	50	72	69	14,90
PLPLP5000	PLP5	5	0 - 70	348	380	62	92	100	33,64
PLPLP7000	PLP7	7	0 - 90	412	393	70	99	105	50,32

* tonnellate metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.