
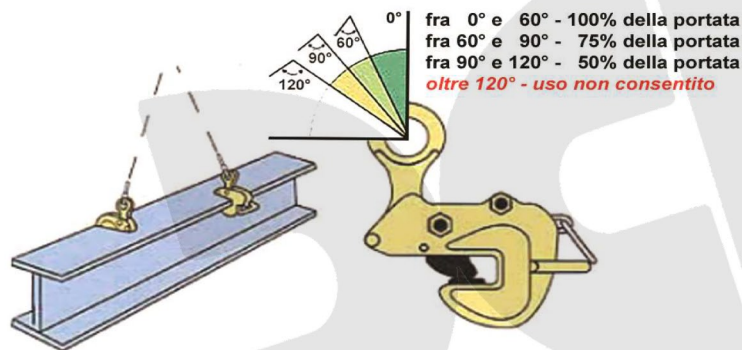


Staffe per sollevamento e trasporto in orizzontale di travi e lamiera tipo Hbeam-T PIN

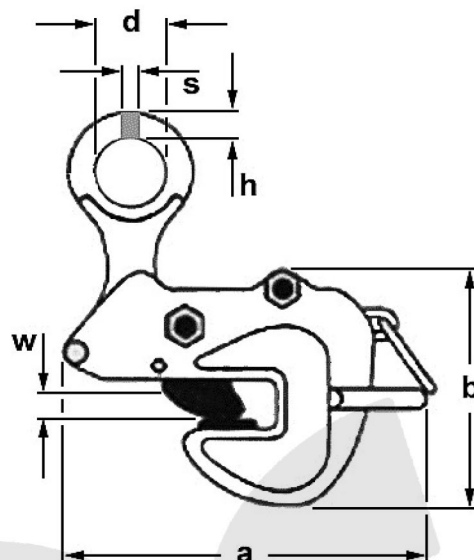

* Norma di riferimento	UNI EN 13155
* Materiale	Acciai ad alta resistenza
* Coefficiente di sicurezza	3 : 1
* Finitura standard	Corpo: verniciatura blu Occhio, ganascia, controganascia: verniciatura gialla
* Impieghi	Sollevamento e trasporto in orizzontale di travi metalliche
* Avvertenze	Usarle sempre in coppia - la portata decresce al crescere dell'angolo fra i bracci (angolo massimo 120°) - consultare la parte tecnica della sezione attrezzature per approfondimenti ed altre avvertenze
* Note	Trazionate singolarmente prima della spedizione ad 1,5 volte la portata

Dati tecnici									
codice	tipo	portata alla coppia t *	apertura w	misure in mm					peso alla coppia ca. kg
				largh. a	altezza b	dia. occhio d	spessore h	spessore s	
PLPLT0500	PLT0,5	1	0-25	a richiesta					
PLPLT1000	PLT1	2	0-25	266	155	49	18	16	10,33
PLPLT2000	PLT2	4	0-30	277	177	55	19	18	14,93
PLPLT3000	PLT3	6	0-38	317	205	57	19	23	23,43
PLPLT5000	PLT5	10	0-40	394	260	60	28	28	53,82
* tonnellate metriche di 1.000 kg					I codici in grassetto sono normalmente a stock.				

* tonnellate metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.