
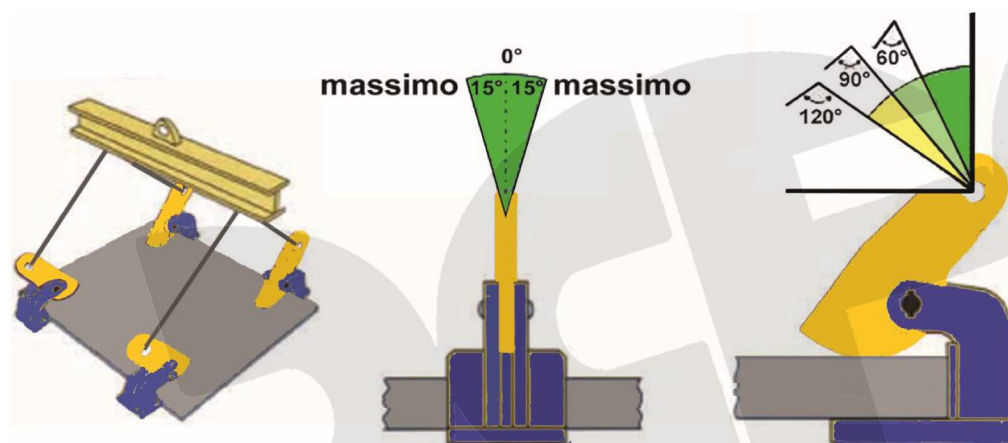


Staffe per sollevamento e trasporto di lamiera in orizzontale con apertura larga tipo Hor-L PIN

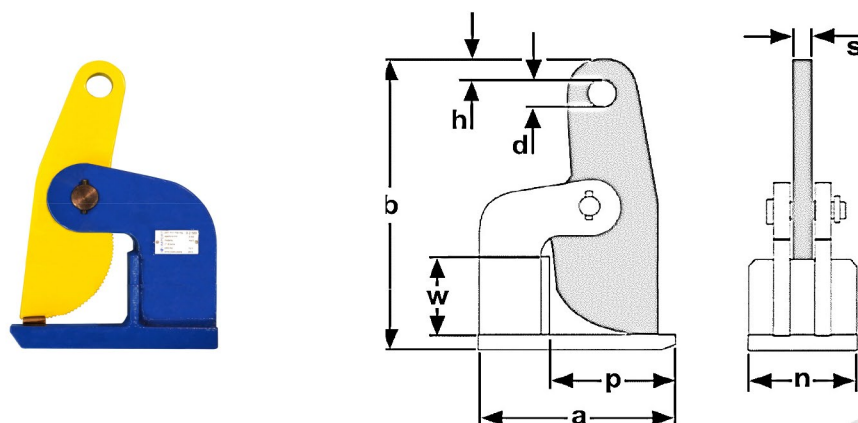

fra 0° e 60° - 100% della portata
fra 60° e 90° - 75% della portata
fra 90° e 120° - 50% della portata
oltre 120° - uso non consentito

* Norma di riferimento	UNI EN 13155
* Materiale	Acciai ad alta resistenza
* Coefficiente di sicurezza	3 : 1
* Finitura standard	Corpo: verniciatura colore blu Ganascia: verniciatura colore giallo
* Impieghi	Sollevamento e trasporto di lamiera in orizzontale
* Avvertenze	Usarne come minimo 3, consigliate 4 - la portata decresce al crescere dell'angolo fra i bracci (angolo massimo 120°) - consultare la parte tecnica della sezione attrezzature per approfondimenti ed altre avvertenze
* Note	Trazionate singolarmente prima della spedizione ad 1,5 volte la portata

Dati tecnici

codice	tipo	portata alla coppia t *	apert. w	largh. a	altezza b	misure in mm					peso alla coppia ca. kg
						diametro d	spess. s	spess. h	prof. p	largh. n	
PLOL01000	PLV1	1	0 - 100	180	335	25	16	17	110	80	14,2
PLOL01500	PLV1,5	1,5	0 - 100	a richiesta							
PLOL02000	PLV2	2,0	0 - 100	180	385	30	16	23	110	80	18,6
PLOL03000	PLV3	3	0 - 100	220	410	30	16	25	135	90	22,8
PLOL04000	PLV4	4	0 - 100	220	410	30	20	25	135	90	27,5
PLOL05000	PLV5	5	0 - 100	220	430	42	25	34	135	110	40
PLOL10000	PLV10	10	0 - 100	240	430	42	31	34	140	130	53,6

* tonnellate metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.