
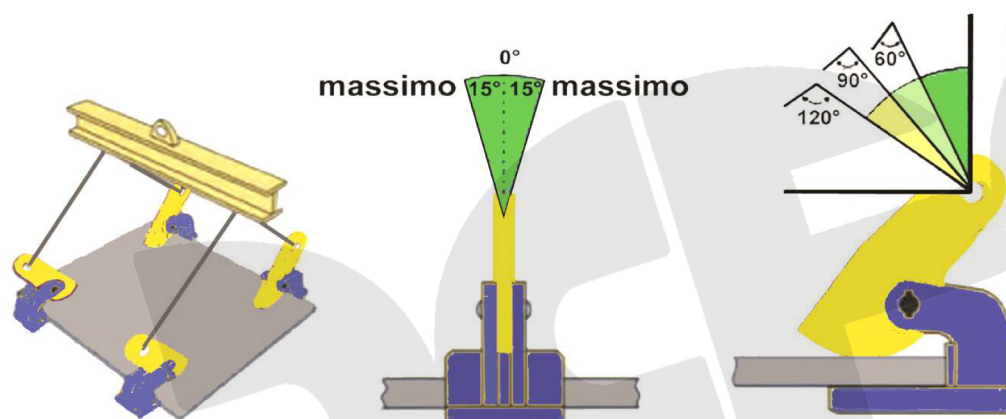


Staffe per sollevamento e trasporto di lamiera in orizzontale con apertura standard tipo Hor-S PIN

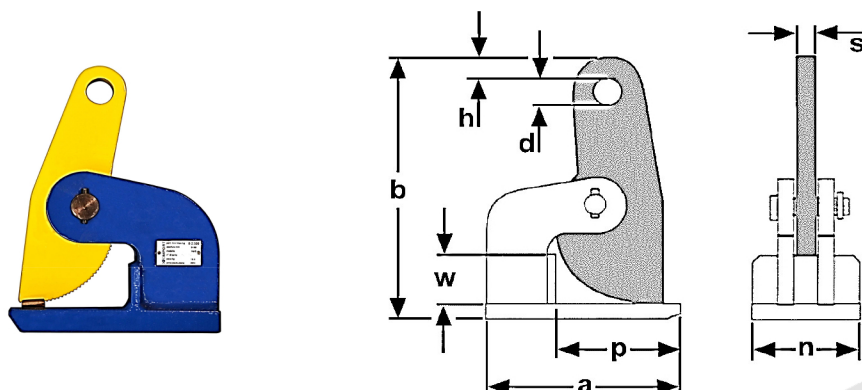

fra 0° e 60° - 100% della portata
fra 60° e 90° - 75% della portata
fra 90° e 120° - 50% della portata
oltre 120° - uso non consentito

* Norma di riferimento	UNI EN 13155
* Materiale	Acciai ad alta resistenza
* Coefficiente di sicurezza	3 : 1
* Finitura standard	Corpo: verniciatura colore blu Ganascia: verniciatura colore giallo
* Impieghi	Sollevamento e trasporto di lamiera in orizzontale
* Avvertenze	Usarne come minimo 3, consigliate 4 - la portata decresce al crescere dell'angolo fra i bracci (angolo massimo 120°) - consultare la parte tecnica della sezione attrezzature per approfondimenti ed altre avvertenze
* Note	Trazionate singolarmente prima della spedizione ad 1,5 volte la portata

Dati tecnici

codice	tipo	portata alla coppia t *	apert. w	misure in mm							peso alla coppia ca. kg
				largh. a	altezza b	diametro d	spess. s	spess. h	prof. p	largh. n	
PLOR00500	PLVS0,5	0,5	0 - 35	a richiesta							
PLOR01000	PLVS1	1	0 - 60	180	260	24	17	20	108	80	11,16
PLOR01500	PLVS1,5	1,5	0 - 60	a richiesta							
PLOR02000	PLVS2	2	0 - 60	180	265	24	17	16	108	80	14
PLOR03000	PLVS3	3	0 - 60	220	296	29	17	16	135	88	18,72
PLOR04000	PLVS4	4	0 - 60	a richiesta							
PLOR05000	PLVS5	5	0 - 60	220	308	29	24	16	122	110	30
PLOR10000	PLVS10	10	0 - 60	a richiesta							

* tonnellate metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.