


Magneti di sollevamento permanenti **MagPIN** tipo a circuito singolo PML1

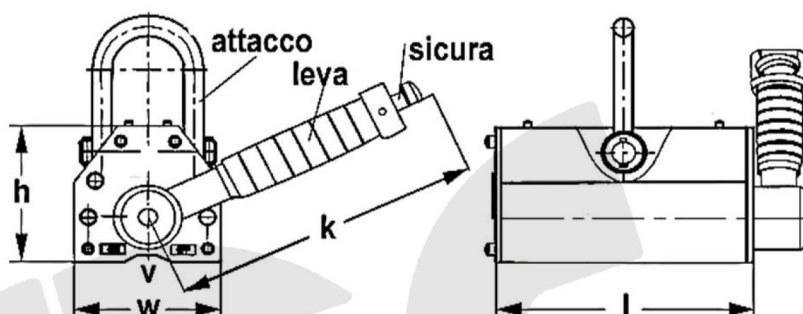

* Norma di riferimento	EN 13155:2003+A2:2009
* Materiale	Corpo e leveraggi: acciai ad alta resistenza Magnete: Neodimio (Nd2Fe14B) ad altissimo rendimento
* Coefficiente di sicurezza	3,5 : 1
* Finitura standard	Corpo: Verniciatura a polveri Attacco, perni, leva, sicura: cromatura
* Caratteristiche tecniche	Portata elevatissima rispetto alle dimensioni ed al peso Leva con blocco di sicurezza che previene il distacco accidentale
* Impieghi	Movimentazione di carichi ferrosi in officine meccaniche, carpenterie, cantieri navali, industrie metalmeccaniche in genere
* Avvertenze	L'efficienza dei magneti varia a seconda del tipo, della forma, dello spessore del materiale ferroso sollevato. Temperatura di esercizio ammessa: da -40° a +80° C. Consultare la parte tecnica della sezione attrezzature per approfondimenti ed altre avvertenze

Dati tecnici									
codice	modello	portata t ⁽¹⁾		Carico minimo di distacco t *	Dimensioni mm				peso cad. ca. kg
		su piatti	su tondi		larghezza w	lunghezza l	altezza h	lung. leva k	
MAGPINS00100	PML-1	0,1	0,03	0,35	62	92	70	145	3
MAGPINS00300	PML-2	0,3	0,1	1,05	92	162	96	180	10
MAGPINS00500	PML-5	0,5	0,15	1,75	120	216	118	220	20
MAGPINS00600	PML-6	0,6	0,20	2,1	118	228	123	257	24
MAGPINS01000	PML-10	1	0,3	3,5	176	258	163	285	50
MAGPINS02000	PML-20	2	0,6	7	234	378	212	465	125
MAGPINS03000	PML-30	3	1	10,5	286	458	261	565	220
⁽¹⁾ tonn. metriche di 1.000 kg		I codici in grassetto sono normalmente a stock.							

portate superiori - da 2 a 6 t - disponibili nel tipo PML2 a circuito doppio