


Magneti di sollevamento permanenti **MagPIN** tipo a circuito doppio PML2

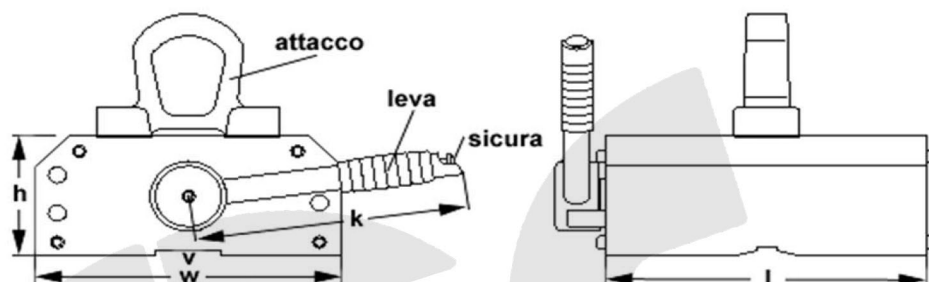

* Norma di riferimento	EN 13155:2003+A2:2009
* Materiale	Corpo e leveraggi: acciai ad alta resistenza Magneti: Neodimio (Nd2Fe14B) ad altissimo rendimento
* Coefficiente di sicurezza	3 : 1
* Finitura standard	Corpo ed attacco: Verniciatura a polveri Perni, leva, sicura: cromatura
* Caratteristiche tecniche	Portata elevatissima rispetto alle dimensioni ed al peso. Leva con blocco di sicurezza che previene il distacco accidentale. Rispetto ai tipi a circuito singolo sono più efficienti con i carichi di spessore limitato, e richiedono uno sforzo alla leva minore.
* Impieghi	Movimentazione di carichi ferrosi in officine meccaniche, carpenterie, cantieri navali, industrie metalmeccaniche in genere.
* Avvertenze	L'efficienza dei magneti varia a seconda del tipo, della forma, dello spessore del materiale ferroso sollevato. Temperatura di esercizio ammessa: da -40° a +80° C. Consultare la parte tecnica della sezione attrezzature per approfondimenti ed altre avvertenze.

Dati tecnici									
codice	modello	portata t ⁽¹⁾		Carico minimo di distacco t *	Dimensioni mm				peso cad. ca. kg
		su piatti	su tondi		larghezza w	lunghezza l	altezza h	lung. leva k	
MAGPIND02000	PML2-20	2	0,6	6	231	441	107	380	77
MAGPIND03000	PML2-30	3	-	9	417	316	146	450	150
MAGPIND06000	PML2-60	6	-	18	584	422	206	820	410
⁽¹⁾ tonn. metriche di 1.000 kg		I codici in grassetto sono normalmente a stock.							

portate inferiori - da 0,1 a 1 t - disponibili nel tipo PML1 a circuito singolo