


## Manicotti sagomati in lega leggera per pressatura su funi di acciaio al carbonio - art. 3093/UG



* Norma di riferimento	Unificazione industriale analoga alla UNI EN 13411-3
* Materiale	Lega leggera
* Caratteristiche tecniche	Ricavati da profilati estrusi senza saldatura
* Impieghi	Costruzione di asole su funi d'acciaio al carbonio mediante pressatura a freddo
* Avvertenze	La pressatura deve essere eseguita con presse omologate da personale specificamente addestrato - <b>non utilizzabili con funi di acciaio inossidabile</b> - consultare la parte tecnica della sezione " prodotti vari " per approfondimenti ed altre avvertenze

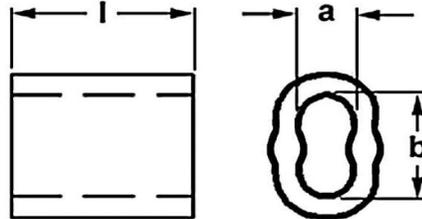

Dati tecnici							
codice	misura nominale	per funi dia. min.-max. mm		dimensioni in mm			peso per 100 pezzi ca. kg
		anima tessile	anima metallica coefficiente di riempimento fra 0,50 e 0,60	larghezza interna a	altezza interna b	lunghezza l	
<b>MACIUG440</b>	44	43,7 - 45,7	39,9 - 41,7	47	94	147	196,4
<b>MACIUG500</b>	50	48,1 - 50,6	43,9 - 46,2	53	106	161	251,00

I codici in grassetto sono normalmente a stock.