

**PRODOTTI
INDUSTRIALI
&
NAVALI
S.p.A.**

moschettoni



I moschettoni sono usati come collegamento fra funi d'acciaio, più spesso catenelle, ed altri componenti.

Sono disponibili in due tipi:

Zincati art. 2450 – pag. 2



Inox art. 7872 – pag. 3



Norme d'uso


I moschettoni costituiscono un collegamento veloce e pratico per usi vari quali recinzioni, sospensioni, tendoni, guinzagli per animali e usi vari, non gravosi, di questo genere.

Non usateli per sollevamento, perché l'acciaio con cui sono costruiti non è normato, su di essi non viene eseguita alcuna verifica di sicurezza, il carico di lavoro non è definito, e non sono né certificati né marcati per sollevamento.

Per gli stessi motivi, **non usateli per alpinismo ed usi analoghi**.

Un eventuale incidente a seguito di uso improprio per sollevamento può causare danni a persone e cose e determinare gravi conseguenze legali.

Moschettoni da pompieri zincati - art. 2450

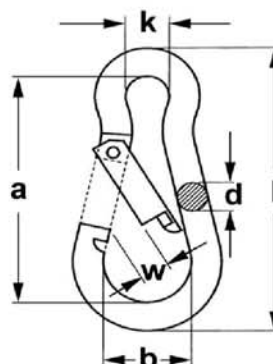

* Norma di riferimento	Norma DIN 5299
* Materiale	Acciaio a basso tenore di carbonio
* Finitura standard	Zincatura elettrolitica
* Impieghi	Sospensione, rimorchio, fissaggio di carichi in campo industriale e navale, piccoli ormeggi, recinzioni, giunzione di catene, usi generali non gravosi
* Note	Non ne è ammesso l'uso per sollevamento!




Dati tecnici

codice	misura		portata t *	misure in millimetri						peso cad. ca. kg
	mm	pollici		dia. d	altezza l	luce w	altezza a	largh. b	largh. k	
FVMOZIN04	4 x 40	5/32 x 1.9/16	0,03	4	40	6	32	14	7	0,006
FVMOZIN05	5 x 50	3/16 x 2	0,1	5	50	7	40	15	8	0,008
FVMOZIN06	6 x 60	1/4 x 2.3/8	0,12	6	60	8	48	17	9	0,016
FVMOZIN07	7 x 70	9/32 x 2.3/4	0,18	7	70	8	56	19	10	0,026
FVMOZIN08	8 x 80	5/16 x 3.5/16	0,23	8	80	10	64	23	12	0,044
FVMOZIN09	9 x 90	11/32 x 3.9/16	0,25	9	90	10	72	24	12	0,064
FVMOZIN10	10 x 100	3/8 x 4	0,35	10	100	11	80	29	15	0,093
FVMOZIN11	11 x 120	7/16 x 4.3/4	0,38	11	120	16	98	36	18	0,125
FVMOZIN12	12 x 140	15/32 x 5.9/16	0,4	12	140	19	116	40	20	0,25
FVMOZIN13	13 x 160	1/2 x 6.3/8	0,41	13	160	23	134	54	22	0,35

* tonnellate metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.

Moschettoni da pompieri inox - art. 7872

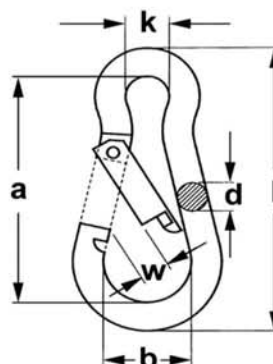

* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Materiale	Acciaio inossidabile non certificato
* Finitura standard	Lucidatura
* Impieghi	Sospensione, traino, fissaggio di carichi in campo industriale e navale, piccoli ormeggi, recinzioni, giunzione di catene, usi generali non gravosi quando è richiesta buona resistenza alla corrosione
* Note	Non ne è ammesso l'uso per sollevamento!



Dati tecnici

codice	misura		portata t *	misure in millimetri						peso cad. ca. kg
	mm	pollici		dia. d	altezza l	luce w	altezza a	largh. b	largh. k	
AIMO00004	4 x 40	5/32 x 1.9/16	0,03	4	40	6	32	14	7	0,006
AIMO00005	5 x 50	3/16 x 2	0,1	5	50	7	40	15	8	0,008
AIMO00006	6 x 60	1/4 x 2.3/8	0,12	6	60	8	48	17	9	0,016
AIMO00007	7 x 70	9/32 x 2.3/4	0,18	7	70	8	56	19	10	0,026
AIMO00008	8 x 80	5/16 x 3.5/16	0,23	8	80	10	64	23	12	0,044
AIMO00009	9 x 90	11/32 x 3.9/16	0,25	9	90	10	72	24	12	0,064
AIMO00010	10 x 100	3/8 x 4	0,35	10	100	11	80	29	15	0,093
AIMO00011	11 x 120	7/16 x 4.3/4	0,38	11	120	16	98	36	18	0,125
AIMO00012	12 x 140	15/32 x 5.9/16	0,4	12	140	19	116	40	20	0,25
AIMO00013	13 x 160	1/2 x 6.3/8	0,41	13	160	23	134	54	22	0,35

* tonnellate metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.