


Paranchi manuali a catena mod. **Hand PIN** tipo **HSZ-A 619**




* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Coefficiente di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Verniciati colore blu RAL 5017, catena di sollevamento e di manovra zincata elettroliticamente
* Impieghi	Sollevamento industriale e navale
* Alzata standard	Alzata 3 m - manovra 2,5 m
* Marcatura	Portata, alzata, n° di serie, logo CF e CE
* Note	Trazionati singolarmente in fabbrica al carico di prova.

Dati tecnici												
codice	portata t ⁽¹⁾	carico di prova kN	sforzo max. alla catena N	catena di sollev. n° tratti	dia. mm	misure in millimetri					peso circa kg	
						a	b	c min.	d	imbocc. k	paranco standard	metro in più di soll.
PMCVDC002	0,25	3,75	190	1	4	102	98	220	30	25	5	-
PMCVDC005	0,5	7,5	231	1	6	131	127	270	35	30	10,85	1,7
PMCVDC010	1	15	309	1	6	140	158	317	35,5	28	12,85	1,7
PMCVDC015	1,5	22,5	320	1	8	161	174	399	45	36	19	2,3
PMCVDC020	2	30	360	1	8	161	187	414	42,5	33,5	20	2,3
PMCVDC031	3	45	340	2	8	161	199	465	50	40	27	3,7
PMCVDC050	5	62,5	414	2	10	186	253	636	64	50	45,5	5,6
PMCVDC100	10	125	414	4	10	207	398	798	85	64	83	9,7
PMCVDC200	20	250	414 x 2	8	10	215	650	890	110	85	193	19,4
PMCVDC300	30	375	414 x 2	12	10	350	680	1380	110	85	220	26,4
PMCVDC500	50	625	414 x 2	22	10	406	962	2578	170	130	1092	48,4

⁽¹⁾ tonnellate metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.

Paranchi manuali a leva mod. **Lever PIN** tipo **HSH-A 619**

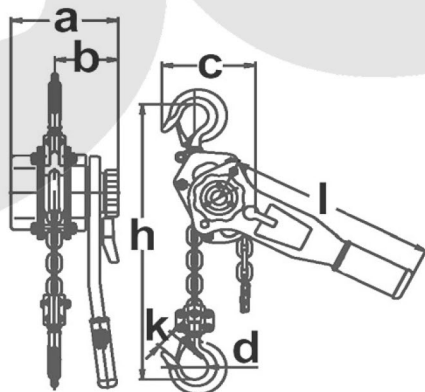

* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Coefficiente di sicur.	4 : 1
* Finitura standard	Verniciati colore blu RAL 5017, catena zincata elettroliticamente; 0,25 t zincati, 0,5 t verniciati colore grigio
* Impieghi	Trazione e sollevamento di carichi, messa in posizione di lamiera, tesatura di linee aeree
* Tiro standard	1,5 m
* Marcatura	Portata, lungh. tiro, n° di serie, logo CF e CE
* Note	Trazionati singolarmente in fabbrica al carico di prova.

Dati tecnici													
codice	portata t ⁽¹⁾	carico di prova kN	sforzo max. alla leva N	catena n° tratti	dia. mm	misure in millimetri						peso circa kg	
						a	b	c	d	h min.	l	imbocc. k	paranco standard
													metro in più di tiro
PMPL00025	0,25	3,2	250	1	4	92	72	85	30	230	160	25	1,8
PMPL00050	0,5	6,3	340	1	5	105	78	80	35	260	300	30	4
PMPL00075	0,75	11	140	1	6	155	95	135	37	320	285	30	7,7
PMPL00150	1,5	22,5	240	1	8	180	105	165	45	380	370	36	11,8
PMPL00300	3	37,5	320	1	10	215	130	200	50	480	410	40	21
PMPL00600	6	75	340	2	10	215	130	200	64	600	410	50	32
PMPL00900	9	112,5	360	3	10	215	130	330	85	700	410	58	47

⁽¹⁾ tonnellate metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.