


Paranchi manuali tipo compatto a leva corta Lever PIN tipo HSH-A 816 "Top Quality"

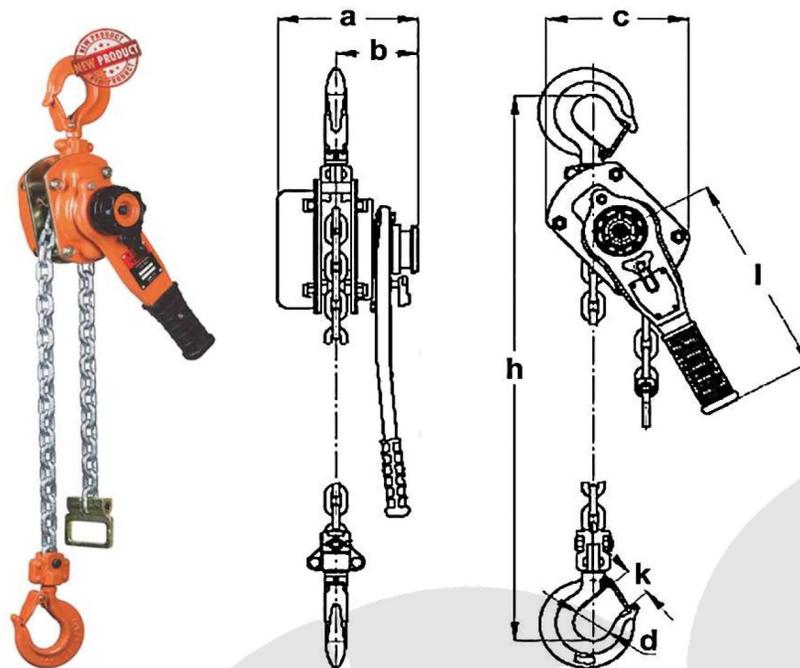

- la leva, robustissima ma molto compatta, è ideale per lavorare anche negli spazi più ridotti
- l'impugnatura è ricoperta da un elastomero speciale con alta resistenza meccanica ed alle temperature
- la struttura del paranco è in acciaio ad alta resistenza per la massima robustezza
- l'asse principale, su tre punti di supporto, garantisce stabilità e sicurezza di funzionamento
- l'ingranaggio principale in acciaio fuso garantisce lunga durata ed affidabilità
- il cricchetto e la frizione integrali garantiscono un funzionamento fluido ed una lunga durata
- meccanismo montato su cuscinetti di rotolamento, che garantiscono un funzionamento fluido
- i ganci sono in acciaio legato bonificato con robusta sicura in acciaio stampato
- la maniglia terminale/fine corsa della catena sopporta un carico di 2,5 volte la portata
- il dispositivo anti sovraccarico (opzionale) impedisce il sovraccarico proteggendo gli operatori e prolungando la durata del paranco

* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Coefficiente di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Verniciati a polveri colore arancio RAL 2011, catena zincata elettroliticamente
* Impieghi	Tesatura di linee aeree, trazione e sollevamento di carichi, messa in posizione di lamiere, applicazioni varie nelle carpenterie metalliche.
* Tiro standard	1,5 o 3 m - altre lunghezze a richiesta
* Marcatura	Portata, lunghezza di tiro, n° di matricola, logo CF e CE
* Note	Trazionati singolarmente in fabbrica al carico di prova di 1,5 volte la portata

Dati tecnici

codice	portata t ⁽¹⁾	carico di prova kN	sforzo max. alla leva N	catena		misure in millimetri							peso kg ca. con corsa gancio	
				n° tratti	dia. mm	a	b	c	d	h min.	l	imbocc. k	1,5 m	m succ.
PMPLC0075	0,75	9,2	270	1	6	160	100	133	40	320	250	26	6,8	0,73
PMPLC0150	1,5	18,4	295	1	8	182	109	157	45	380	270	30	10,6	1,4
PMPLC0300	3	36,8	335	1	10	207	122	210	55	480	430	38	19,5	2,2
PMPLC0600	6	73,5	370	2	10	207	122	253	65	620	430	44	28,5	4,4
PMPLC0900	9	110,3	420	3	10	207	122	338	85	700	430	50	41,9	6,6

⁽¹⁾ tonnellate metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.