
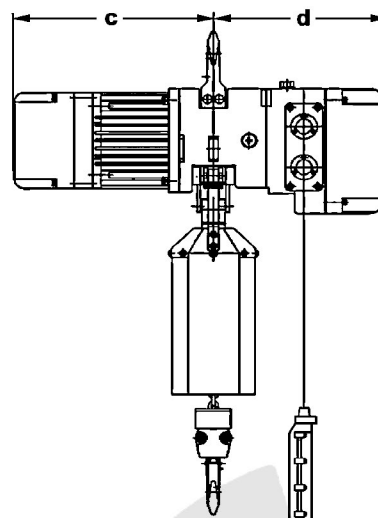


Paranchi elettrici a catena Electro PIN tipo SHH-A

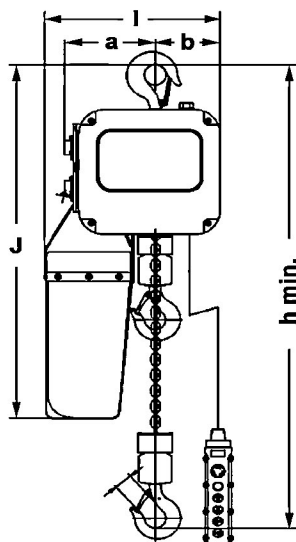

Unificazione	Unificazione industriale
Applicazioni	Sollevamento di carichi in campo industriale e navale
Sicurezza	Omologati e marcati CE e Tüv - protezioni di fondo corsa minima e massima - pulsante di emergenza - limitatore anti-sovraccarico di serie - forniti con dichiarazione di conformità CE e manuale d'uso e manutenzione in italiano
Alimentazione	380 V trifase, 50 Hz
Finitura	Verniciati colore blu RAL 5017
Caratteristiche tecniche	Standard due velocità di sollevamento per un uso sicuro e preciso - sacco raccogli catena
Lunghezze standard	Alzata 3 m, cavo pulsantiera 2,5 m; lunghezze non-standard disponibili a richiesta
Condizioni ambientali	Temperatura di esercizio -20° ~ +40° C, umidità ≤ 85%, altitudine ≤ 1000 m slm
Note	Abbinabili al carrello elettrico Trolley PIN tipo DCC (comandati da pulsantiera comune)
Avvertenze	Non possono essere utilizzati all'aperto (non sono stagni), in luoghi soggetti a pericolo d'incendio, esplosioni, in presenza di gas corrosivi, per sollevare prodotti fusi, velenosi, infiammabili o esplosivi, per sollevare persone

Dati tecnici

codice	portata t ⁽¹⁾	classe di soll.to FEM/ISO	rateo di esercizio % (bassa/alta velocità)	consumo kW		velocità di sollevamento m/min		catena		
				bassa velocità	alta velocità	bassa	alta	n° tiri	dia. mm	passo mm
PE3800502	0,5	2m/M5	26,6/13,4	0,3	0,9	2,5	7,6	1	6,3	19
PE3801002	1	2m/M5	26,6/13,4	0,37	1,1	1,7	5	1	8	24
PE3802002	2	2m/M5	26,6/13,4	0,37	1,1	0,85	2,5	2	8	24
PE3803002	3	2m/M5	26,6/13,4	1	3	2	6	1	11,2	34
PE3805002	5	2m/M5	26,6/13,4	1	3	1	3	2	11,2	34

Dimensioni mm

codice	portata t ⁽¹⁾	Dimensioni mm							peso circa kg	
		largh. a	largh. b	largh. c	largh. d	altezza utile minima h	altezza j	largh. l	paranco standard	ogni m in più di sollev.
PE3800502	0,5	142	102	334	307	410	610	276	63	0,86
PE3801002	1	142	102	354	307	460	630	276	70	1,4
PE3802002	2	185	159	354	307	650	720	276	81	2,8
PE3803002	3	185	165	471	336	525	780	430	124	2,7
PE3805002	5	240	110	471	336	860	870	430	146	5,4

⁽¹⁾ tonnellate metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.