
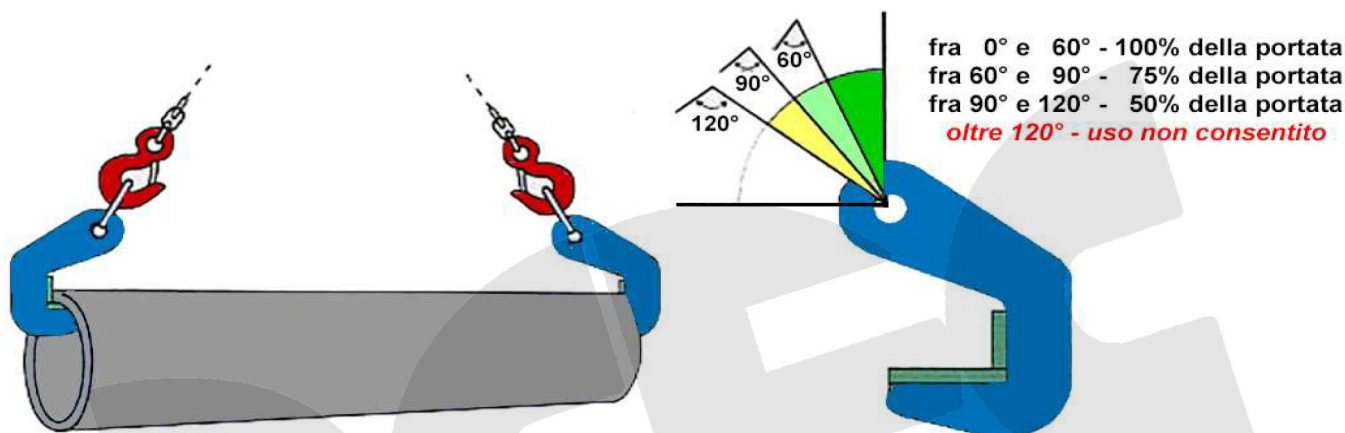


Staffe per sollevamento e trasporto di tubi tipo Pipe PIN

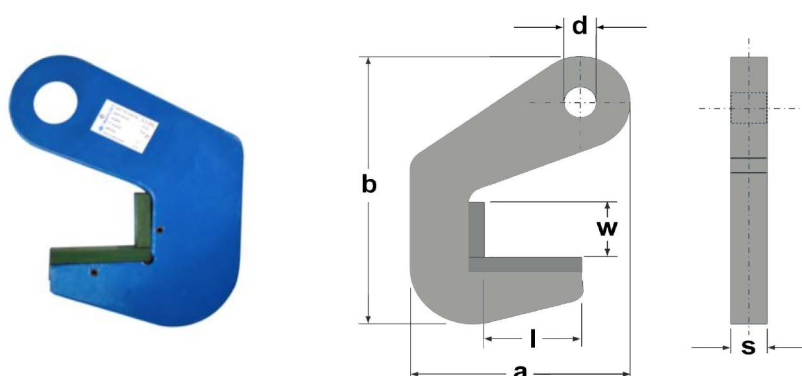

* Norma di riferimento	UNI EN 13155
* Materiale	Acciai ad alta resistenza
* Coefficiente di sicurezza	3 : 1
* Finitura standard	Verniciatura colore blu
* Caratteristiche tecniche	1,5 e 3 t complete di perno, portate superiori da abbinare a grilli alta resistenza (non forniti) - con protezioni intercambiabili in materiale plastico speciale per non danneggiare i tubi
* Impieghi	Sollevamento e trasporto di tubi metallici o di cemento
* Avvertenze	Usarle sempre in coppia - la portata decresce al crescere dell'angolo fra i bracci (angolo massimo 120°) - consultare la parte tecnica della sezione attrezzature per approfondimenti ed altre avvertenze
* Note	Trazionate singolarmente prima della spedizione ad 1,5 volte la portata

Dati tecnici													
codice	tipo	portata alla coppia t ⁽¹⁾	misure in mm						tipo di collegamento con il tirante con grillo				peso alla coppia circa kg
			apertura w	largh. a	altezza b	dia. foro d	lunghezza l	spess. s	con perno dia. mm	UNI art. 1947			
										alta res. art. 2090-2100 2130-2150 t	perno mm		
PLTU01500	LPH1,5	1,5	0 - 40	120	220	25	70	34	24	-	-	-	3,1
PLTU03000	LPH3	3	0 - 40	175	222	25	70	35	24	-	-	-	4
PLTU06000	LPH6	6	0 - 50	188	225	34	70	40	-	8,5	4	32	6
PLTU08000	LPH8	8	0 - 70	197	225	34	70	40	-	8,5	4	32	7,2
PLTU12000	LPH12	12	0 - 70	220	295	44	70	59	-	17	8	42	19,3
PLTU18000	LPH18	18	0 - 70	220	295	52	70	67	-	25	12,5	50	25
⁽¹⁾ tonnellate metriche di 1.000 kg						I codici in grassetto sono normalmente a stock.							

⁽¹⁾ tonnellate metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.