


Golfari maschi girevoli in acciaio legato Swi PIN filettatura metrica ISO a passo grosso (a richiesta fine, a pollici ecc.)

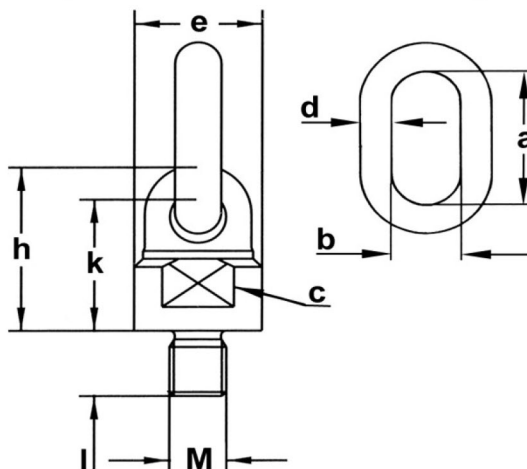

* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Materiale	Acciaio legato 35CrMo Aisi 4135 - W.N. 1.7220
* Coefficiente di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Verniciati colore blu
* Caratteristiche	Portata elevata - rotazione a 360° in orizzontale, 180° in verticale - l'anello su sfere segue il tiro - possono ruotare sotto carico.
* Impieghi	Sollevamenti industriali e navali in cui è richiesta portata elevata e rotazione del golfare secondo la direzione del tiro.
* Avvertenze	Non adatti per rotazione continua sotto carico - temperatura di esercizio ammessa: da -20° a +200° C - consultare la parte tecnica della sezione golfari per approfondimenti ed altre avvertenze.

Dati tecnici																	
mod.	codice	M (2)	filetto			portata t ⁽¹⁾		coppia serraggio max. Nm	dia. e	alt. h	misure in millimetri					cad. ca. kg	
			pollici (2)	lungh. l - mm	passo mm	lungo l'asse	a 90°				chiave c	alt. k	anello d a b				
1	GLSLR08013	8	-	13	1,25	0,6	0,3	10	36	52	30	43	13	50	30	0,41	
	GLSLR10018	10	-	18	1,5	0,9	0,45	16								0,43	
	GLSLR12018	12	-	18	1,75	1	0,5	28								0,44	
	GLSLR14020	14	-	20	2	2	1,12	45								0,45	
	GLSLR16020	16	-	20	2	2	1,12	70								0,46	
	K-GLSLR16120G	20	3/4	115 ⁽²⁾	secondo il filetto											0,64	
2	GLSLR20030	20	-	30	2,5	4	2	135	49,5	68	42	56	16	70	35	0,96	
	K-GLSLR20120G	24	7/8	120 ⁽²⁾	secondo il filetto											1,17	
3	GLSLR24030	24	-	30	3	6,3	3,15	230	57	80	46	68,5	18	83	40	1,45	
	GLSLR27035	27	-	35	3	6,3	3,15	343								1,47	
	K-GLSLR24120G	30	1.1/8	120 ⁽²⁾	secondo il filetto											1,74	
4	GLSLR30035-5T	30	-	35	3,5	10,6	5,3	465	66	97	55	82	20	84	40	2,17	
5	GLSLR30035-8T	30	-	35	3,5	11,8	8	465	80	112	65	92	22	115	50	3,57	
	K-GLSLR30120-8TG	36	1.3/8	120 ⁽²⁾	secondo il filetto											4,01	
6	GLSLR36050	36	-	50	4	11,8	8	814	80	112	65	92	22	115	50	3,6	
	K-GLSLR36120G	42	1.5/8	120 ⁽²⁾	secondo il filetto											4,17	
	GLSLR42050	42	-	50	4,5	15	10	1304								3,95	
	GLSLR48050	48	-	50	5	15	10	1981								4,02	
	K-GLSLR48110G	56	2.1/4	110 ⁽²⁾	secondo il filetto								4,8				
	K-GLSLR48210G			210 ⁽²⁾									8,57				
7	GLSLR56084	56	-	84	5,5	30	15	3000	118	165	96	142	32	147	70	11,8	
	GLSLR64095	64	-	95	6	30	15	4738								12,5	
	K-GLSLR64095G	72	3	95 ⁽²⁾	secondo il filetto											12,7	

⁽¹⁾ tonn. metriche di 1.000 kg

⁽²⁾ nei codici in rosso - golfari grezzi - filetto e lunghezza indicati sono i massimi fornibili

In grassetto la portata marcata sui golfari (a 90°) - codici in grassetto: normalmente a stock.

I codici in rosso sono a stock grezzi; possono essere forniti con lunghezza su richiesta (lunghezza massima l), completamente o parzialmente filettati, con filetto fine, a pollici o fuori standard.

Per questi codici la portata e la coppia di serraggio variano a seconda del filetto.