


Pinze di attacco provvisorio tipo TBS

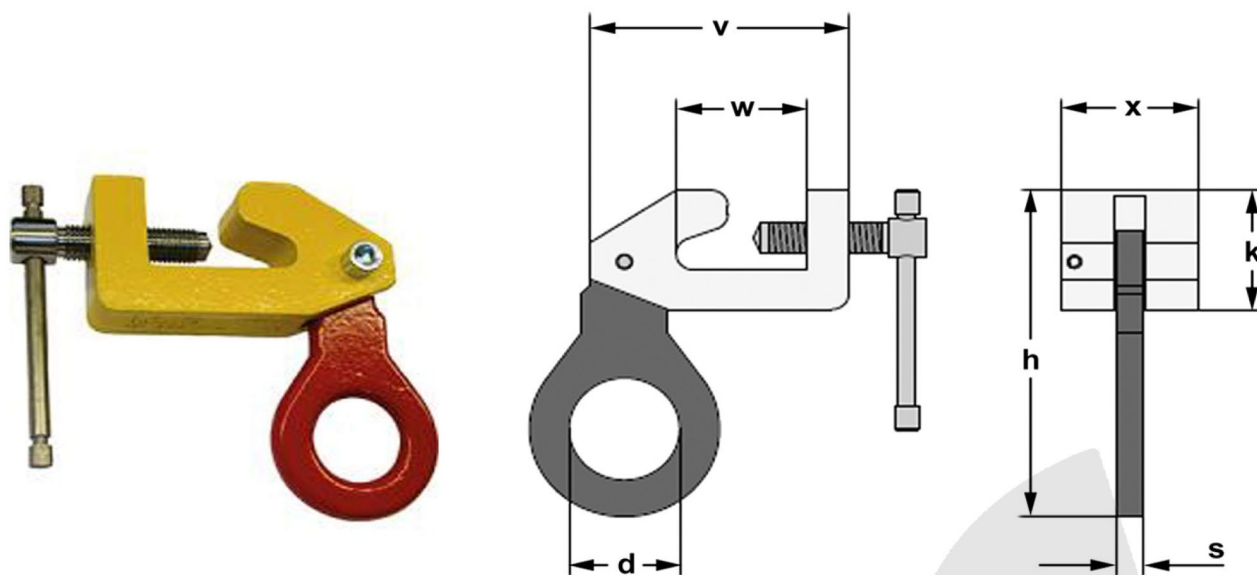

* Norma di riferimento	Unificazione industriale rispondente alla UNI EN 13155
* Materiale	Acciaio ad alta resistenza
* Coefficiente di sicurezza	3 : 1
* Finitura standard	Corpo verniciato giallo RAL 1003, attacco verniciato rosso RAL 3000
* Impieghi	Punti di attacco provvisorio su profilati a bulbo, ad esempio in sezioni di navi in costruzione e sale macchine
* Caratteristiche tecniche	Con la vite serrata, il momento originato dal carico stesso fissa saldamente la pinza al profilato - peso contenuto - corpo stampato ad alta resistenza - pezzi di ricambio disponibili
* Avvertenze	Accertarsi sempre che la vite sia serrata a fondo - portate valide per tiro angolato rispetto alla verticale al massimo di 45° sul piano dell'occhio, 15° sul piano a 90° rispetto all'occhio - consultare la parte tecnica della sezione attrezzature per approfondimenti ed altre avvertenze

Dati tecnici

codice	tipo	portata t *	misure in mm							kg cad. ca.
			luce w	largh. v	largh. x	altezza h	altezza k	spessore s	diametro d	
MLTBS0150	1,5 TBS	1,5	74	150	40	180	75	16	45	2,9
MLTBS0300	3 TBS	3	75	150	80	205	75	16	65	6
* tonnellate metriche di 1.000 kg					I codici in grassetto sono normalmente a stock.					