


Pinze per la movimentazione universale di lamiere e strutture metalliche tipo TSCC (Standard) - TSCC-W (apertura maggiorata)

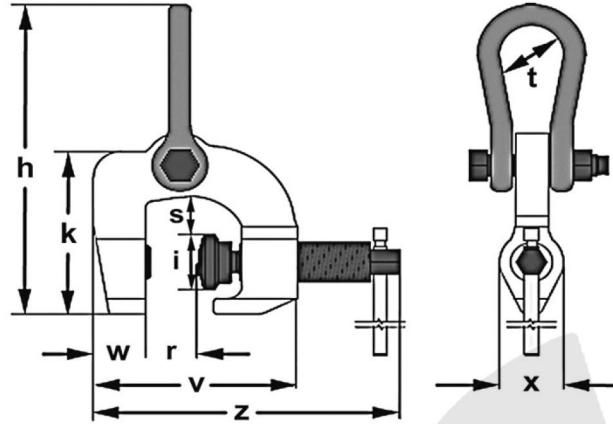

* Norma di riferimento	Unificazione industriale rispondente alla UNI EN 13155
* Materiale	Acciaio ad alta resistenza
* Coefficiente di sicurezza	3 : 1
* Finitura standard	Corpo verniciato giallo RAL 1003, attacco verniciato rosso RAL 3000
* Impieghi	Per la movimentazione di una vasta gamma di strutture metalliche - per la movimentazione di lamiere, anche su macchine operatrici - montate con l'attacco verso il basso, diventano un punto di attacco provvisorio per paranchi, soprattutto nella cantieristica navale
* Caratteristiche tecniche	La testa della vite snodata garantisce la perfetta trattenuta del pezzo - utilizzabili per qualsiasi carico fino al massimo previsto (nessun carico minimo) - la presenza dell'attacco rotante consente l'uso in qualsiasi direzione di tiro - la testa della vite pivotante garantisce la massima tenuta in qualsiasi configurazione di tiro - peso contenuto - corpo stampato ad alta resistenza - pezzi di ricambio disponibili
* Avvertenze	Accertarsi sempre che la vite sia serrata a fondo - consultare la parte tecnica della sezione attrezzature per approfondimenti ed altre avvertenze

Dati tecnici													
codice	tipo	portata t *	misure in mm										kg cad. ca.
			luce r	largh. z	largh. v	alt. f.t. h	altezza k	spess. w	luce s	dia. i	spess. x	luce t	
MLTSCC050	0,5TSCC	0,5	0-35	158	108	211	82	26	18	27,5	27	25	1
MLTSCC100	1 TSCC	1	0-30	210	175	204	128	46	44	42	46	38	3,2
MLTSCC150	1,5 TSCC	1,5	0-40	220	150	232	140	40	29	42	46	46	3,5
MLTSCC300	3 TSCC	3	0-60	280	190	278	184	46	38	50	60	50	7,8
MLTSCC600	6 TSCC	6	0-100	446	296	390	249	70	60	63	75	100	22
MLTSC10W	1 TSCC-W	1	50-100	258	225	273	190	50	88	42	46	45	6,3
MLTSC30W	3 TSCC-W	3	25-75	250	215	291	191	60	76	49	54	50	7,8
* tonnellate metriche di 1.000 kg				I codici in grassetto sono normalmente a stock.									