


## Tiranti ad un braccio in catena d'acciaio legato grado 8 (T)

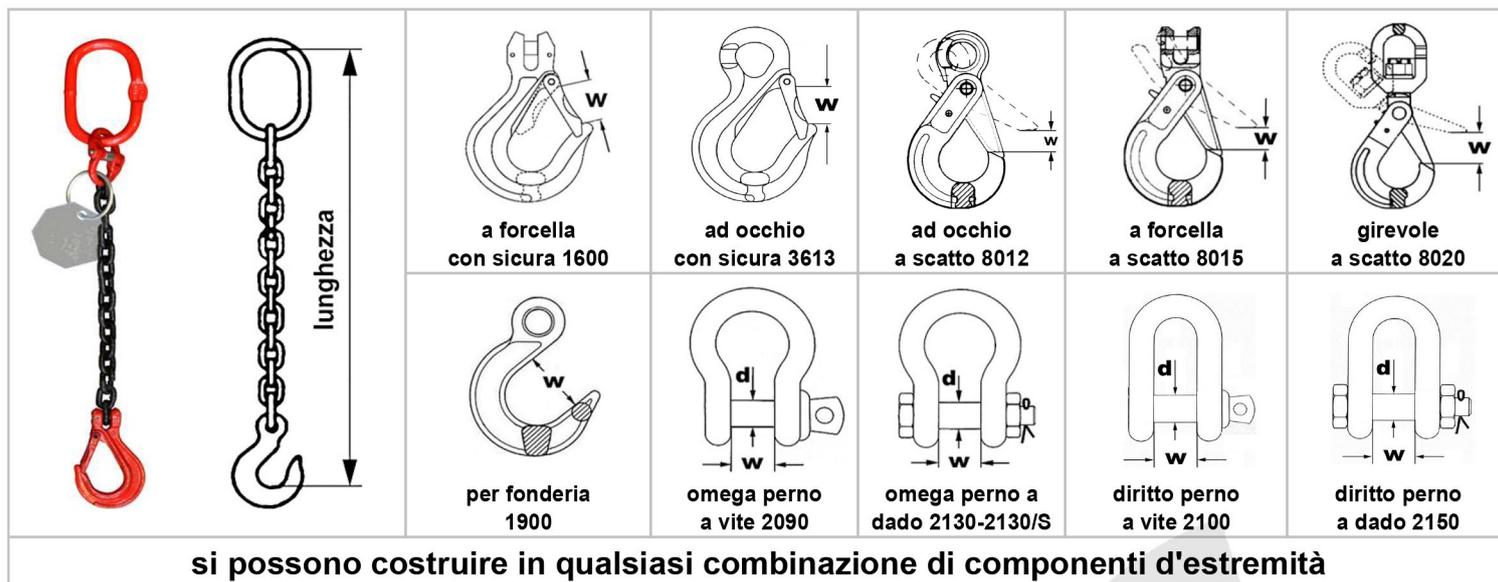

si possono costruire in qualsiasi combinazione di componenti d'estremità

* Norma di riferimento	Generalmente secondo la norma UNI EN 818-4
* Materiale	Acciaio legato bonificato grado 8 (T)
* Coeffic. di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Catena: verniciatura colore nero - campanelle, maglie di giunzione, ganci: verniciatura colore rosso - grilli: staffa zincata a caldo, perno zincato e verniciato (colore secondo il tipo)
* Impieghi	Sollevamento di carichi in applicazioni industriali e navali
* Avvertenze	Temperatura di esercizio ammessa da -50° a +200° C - non utilizzabili in presenza di acidi o alcali forti - consultare la parte tecnica della sezione grado 8 (T) per approfondimenti ed avvertenze
* Note	A richiesta con ganci accorciatori art. 7100 o 7700, attacchi accorciatori art. 7800 o 7900

### Dati tecnici

misura		portata in tiro verticale t <sup>(1)</sup>	misure in mm											
			campanelle - mis. interne				ganci				grilli			
			standard 5688		maggiorat a 5688/M <sup>(2)</sup>		1600	3613	8012 8015 8020	1900	alta resistenza 2090 - 2100 2130 - 2150 <sup>(3)</sup>		altissima resistenza 2130/S	
mm	pollici	alt.	largh.	alt.	largh.	luce w	luce w	luce w	luce w	luce w	perno d	luce w	perno d	
6	1/4	1,12	110	60	260	140	19	21	28	50	19	12,2	-	-
7	9/32	1,5	110	60	260	140	29	29	34	62	19	12,2	-	-
8	5/16	2	110	60	260	140	29	29	34	62	21,5	16	17	11
10	3/8	3,15	135	75	260	140	30	31	53	75	27	19	21	16
13	1/2	5,3	160	90	260	140	40	40	61	87	36,5	25	31	22
16	5/8	8	180	100	340	180	41	37	64	99	43	28	37	25
18	11/16	10	200	110	340	180	61	52	71	111	51,5	35	43	28
20	3/4	12,5	260	140	340	180	61	52	71	111	57	38	43	28
22	7/8	15	300	160	340	180	72	62	82	122	60	42	46	32
26	1	21,2	340	180	430	220	101	73	110	127	74	51	57 <sup>(4)</sup>	38 <sup>(4)</sup>
32	1.1/4	31,5	350	190	-	-	124	87	168	155	83	57	73	50
36	1.3/8	40	400	200	-	-	-	109	-	-	105	70	73	50
40	1.9/16	50	430	220	-	-	-	124	-	-	105	70	83	57
45	1.3/4	63	460	250	-	-	-	138	-	-	127	82	105	70

<sup>(1)</sup> tonnellate metriche di 1.000 kg

<sup>(4)</sup> portata declassata a 21 t

<sup>(2)</sup> a parità di portata esistono diverse grandezze di campanelle maggiorate; le misure indicate si riferiscono al tipo più comunemente usato, normalmente a stock

<sup>(3)</sup> grilli grado 6 (P)

I componenti delle misure in grassetto sono normalmente a stock