Tiranti a due bracci in catena ed accessori di acciaio inossidabile grado 6 (M)

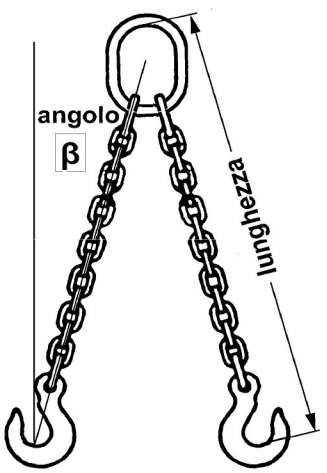



campanella 3000/I-6



gancio a forcella con sicura 1600/I-6



gancio ad occhio con sicura 3613/I-6



grillo diritto perno ad occhio 7300



grillo diritto con dado e copiglia 7350



omega perno ad occhio 7500



grillo ad omega con dado e copiglia 7550



grillo diritto con perno di sicurezza 2150/I-6

si possono costruire in qualsiasi combinazione di componenti d'estremità

* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Materiale	Acciaio inox Aisi 318LN - X2CrNiMoN22-5-3 (W.N. 1.4462)
* Coefficiente di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Lucidatura
* Caratteristiche tecniche	Portata elevata, buona resistenza alla corrosione
* Impieghi	Sollevamento di carichi in ambienti corrosivi (ambiente marino, presenza di acidi), dove é richiesto l'uso di materiale inossidabile (settore farmaceutico, alimentare), dove è richiesto l'uso di materiali amagnetici (settore militare); navi passeggeri, yacths
* Avvertenze	Temperatura di esercizio ammessa da -50° a +200° C - consultare la parte tecnica della sezione inox per approfondimenti ed avvertenze
* Note	A richiesta con piastre accorciatrici art. 7050/I-6

Dati tecnici

misura		portata t (1) per angolo fra bracci e verticale β		misure in mm							
				campanella		ganci		grilli			
				3000/I-6 misure interne		1600/I-6	3613/I-6	7300 - 7350 7500 - 7550 (2)		2150/I-6	
mm	pollici	0-45°	45-60°	altezza a	largh. b	apertura w		largh. w	perno d	largh. w	perno d
6	1/4	1,25	0,9	110	60	23	23	25	12	25	13
7	9/32	1,75	1,25	110	60	32	32	24	16	25	13
8	5/16	2,24	1,6	110	60	32	32	24 (3)	16 (3)	32	17
10	3/8	3,5	2,5	135	75	39	39	28	20	41	21
13	1/2	6	4,25	160	90	-	51	37	27	56	29
16	5/8	8,9	6,3	180	100	-	66	46	30	76	38

(1) tonnellate metriche di 1.000 kg — (2) grilli grado 5 — (3) portata declassata a 2,1 t (0°-45°) - 1,5 t (45°-60°)

assemblati secondo le richieste del cliente