


Tiranti a due bracci in catena d'acciaio legato grado 8 (T)

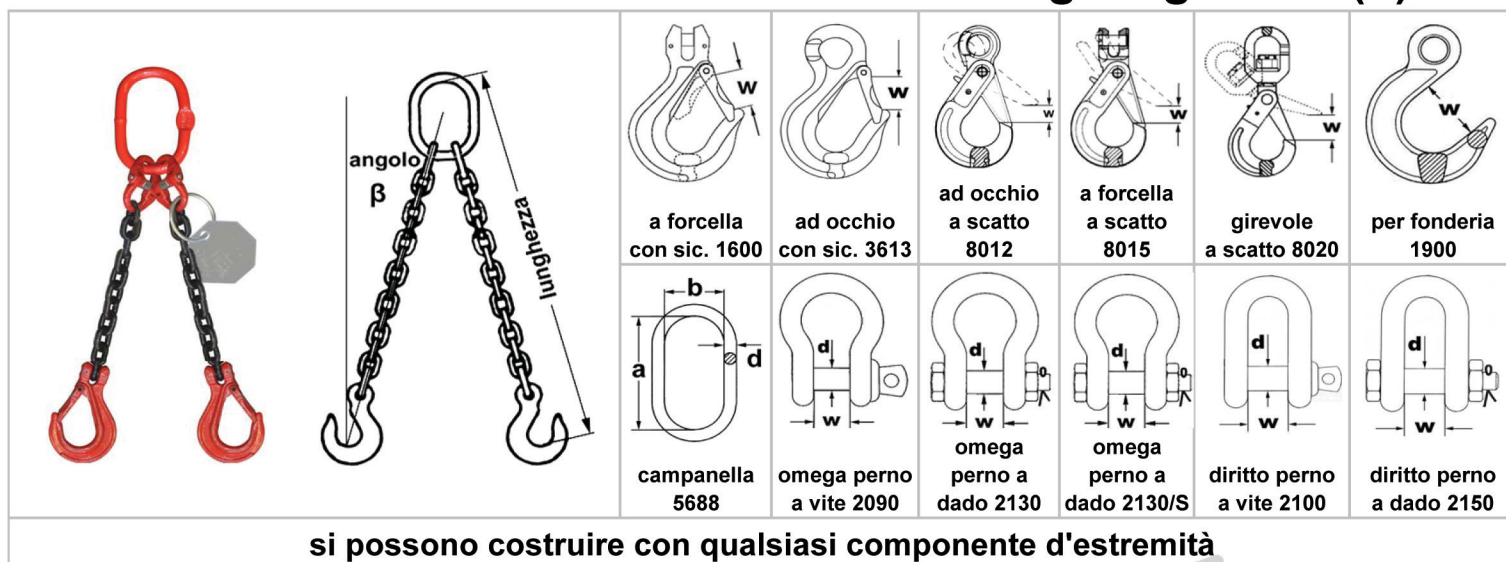

si possono costruire con qualsiasi componente d'estremità

* Norma di riferimento	Generalmente secondo la norma UNI EN 818-4
* Materiale	Acciaio legato bonificato grado 8 (T)
* Coefficiente di	4 : 1
* Finitura standard	Catena: verniciata colore nero - campane, maglie di giunzione, ganci: verniciati colore rosso - grilla: staffa zincata a caldo, perno zincato e verniciato (2090-2100-2130-2150 blu, 2090/S, 2130/S arancio)
* Impieghi	Sollevamento di carichi in applicazioni industriali e navali
* Avvertenze	Temperatura di esercizio ammessa da -50° a +200° C - non utilizzabili in presenza di acidi o alcali forti - consultare la parte tecnica della sezione grado 8 (T) per approfondimenti ed avvertenze
* Note	A richiesta con ganci accorciatori art. 7100 o 7700, attacchi accorciatori art. 7800 o 7900

Dati tecnici

misura		portata t ⁽¹⁾ per angolo fra bracci e verticale β		misure in mm															
				campanella di testa				ganci				campanella inferiore 5688			grilli				
				standard 5688 misure interne		maggiorata 5688/M ⁽²⁾ misure interne		1600	3613	8012 8015 8020	1900				alta resistenza 2090 - 2100 2130 - 2150 ⁽³⁾	"Super" ad altissima resistenza 2090/S - 2130/S ⁽⁴⁾			
				mm	pollici	0-45°	45-60°	alt.	largh.	alt.	largh.	luce w	luce w	luce w	luce w	d	a	b	luce w
6	1/4	1,6	1,12	110	60	260	140	19	21	28	50	13	110	60	19	12,2	-	-	
7	9/32	2,12	1,5	110	60	260	140	29	29	34	62	16	110	60	19	12,2	-	-	
8	5/16	2,8	2	135	75	260	140	29	29	34	62	18	135	75	21,5	16	17	11	
10	3/8	4,25	3,15	160	90	260	140	30	31	53	75	22	160	90	27	19	21	16	
13	1/2	7,5	5,3	180	100	340	180	40	40	61	87	26	180	100	36,5	25	31	22	
16	5/8	11,2	8	200	110	340	180	41	37	64	99	32	200	110	43	28	37	25	
18	11/16	14	10	300	160	340	180	61	52	71	111	36	300	160	51,5	35	43	28	
20	3/4	17	11,2	300	160	430	220	61	52	71	111	36	300	160	57	38	43	28	
22	7/8	21,2	15	340	180	430	220	72	62	82	122	45	340	180	60	42	46	32	
26	1	30	21,2	350	190	-	-	101	73	110	127	50	350	190	74	51	57 ⁽⁵⁾	38 ⁽⁵⁾	
32	1.1/4	45	31,5	400	200	-	-	124	87	168	155	55	400	200	83	57	73	50	
36	1.3/8	56	40	430	220	-	-	-	109	-	-	63	430	220	105	70	73	50	
40	1.9/16	71	50	460	250	-	-	-	124	-	-	71	460	250	105	70	83	57	
45	1.3/4	90	63	500	270	-	-	-	138	-	-	80	500	270	127	82	105	70	

⁽¹⁾ tonnellate metriche di 1.000 kg

⁽³⁾ grilla grado 6 (P)

⁽⁴⁾ grilla grado 8 (T)

⁽²⁾ esistono diverse grandezze di campane maggiori con la stessa portata; le misure indicate si riferiscono al tipo più comunemente usato, normalmente a stock - per certe misure sono necessarie maglie di giunzione intermedie

⁽⁴⁾ portata declassata a 29,4 t (0-45°), 21 t (45-60°)

I componenti delle misure in grassetto sono normalmente a stock