PRODOTTI INDUSTRIALI & NAVALI S.p.A.

Tiranti ad anello ed a cesto singolo e doppio in catena ed accessori d'acciaio legato gr. 12

ad anello
(usato a strozzo)

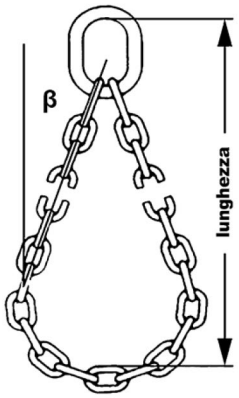

a cesto singolo

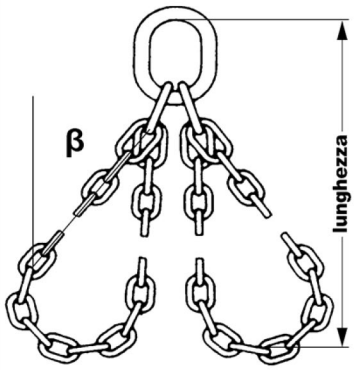

a cesto doppio



gancio a forcella
con sicura 1600/12

accorciatore con
sicura 7900/12

Nei tiranti a cesto il collegamento di ritorno dei bracci può essere eseguito con:
- maglia di giunzione ad omega art. 8060/12 (collegamento fisso),
- gancio a forcella con sicura art. 1600/12 (collegamento volante),
- attacco accorciatore art. 7900/12 (collegamento regolabile)

* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Materiale	Acciaio legato bonificato grado 12
* Coefficiente di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Resistente verniciatura a polvere colore " blu oceano "
* Caratteristiche tecniche	Portata elevatissima rispetto al peso ed alle dimensioni
* Impieghi	Sollevamento di carichi in campo industriale e navale quando sono richiesti ingombri e peso minimi
* Avvertenze	Comportamento ad alte temperature: 100% della portata da -60 a +200 C°; 90% della portata da 200 a 250 C°; 75% della portata da 250 a 300 C° - consultare la parte tecnica della sezione grado 12 per approfondimenti ed avvertenze

Dati tecnici

misura		Ad anello (usato a strozzo)			A cesto singolo							
		portata t [1]			portata t [1] per angolo fra bracci e verticale β 0° - 45°			portata t [1] per angolo fra bracci e verticale β 45° - 60°			campanella misure interne mm	
mm	pollici	raggio ampio A	raggio stretto B	spigolo vivo C	raggio ampio A	raggio stretto B	spigolo vivo C	raggio ampio A	raggio stretto B	spigolo vivo C	altezza	largh.
8	5/16	4,8	4,2	3	3,3	2,31	1,65	2,4	2,31	1,65	135	75
10	3/8	8	7	5	5,5	3,85	2,75	4	3,85	2,75	180	100
13	1/2	13	11,3	8,1	8,9	6,23	4,45	6,5	6,23	4,45	200	110

[1] tonnellate metriche di 1.000 kg — I componenti delle misure in grassetto sono normalmente a stock

A cesto doppio - dati tecnici

misura		portata t [1] per angolo fra bracci e verticale β 0° - 45°			portata t [1] per angolo fra bracci e verticale β 45° - 60°			campanella tripla - mm				
								anello principale			anelli secondari	
								diametro tondo	misure interne		misure interne	
mm	pollici	raggio ampio A	raggio stretto B	spigolo vivo C	raggio ampio A	raggio stretto B	spigolo vivo C		altezza	largh.	altezza	largh.
8	5/16	5,1	3,57	2,55	3,6	3,57	2,55	26	180	100	85	40
10	3/8	8,5	5,95	4,25	6	5,95	4,25	32	200	110	115	50
13	1/2	13,8	9,66	6,90	9,7	9,66	6,90	36	260	140	140	65

[1] tonnellate metriche di 1.000 kg — I componenti delle misure in grassetto sono normalmente a stock

Via Borzoli 46 L - 16153 Genova - GE ITALY tel. 010 6506410 - fax 010 6506200 - sales@coforni-europe.it - www.coforni.it