


Tiranti in fune d'acciaio anima **metallica** a tre e quattro bracci

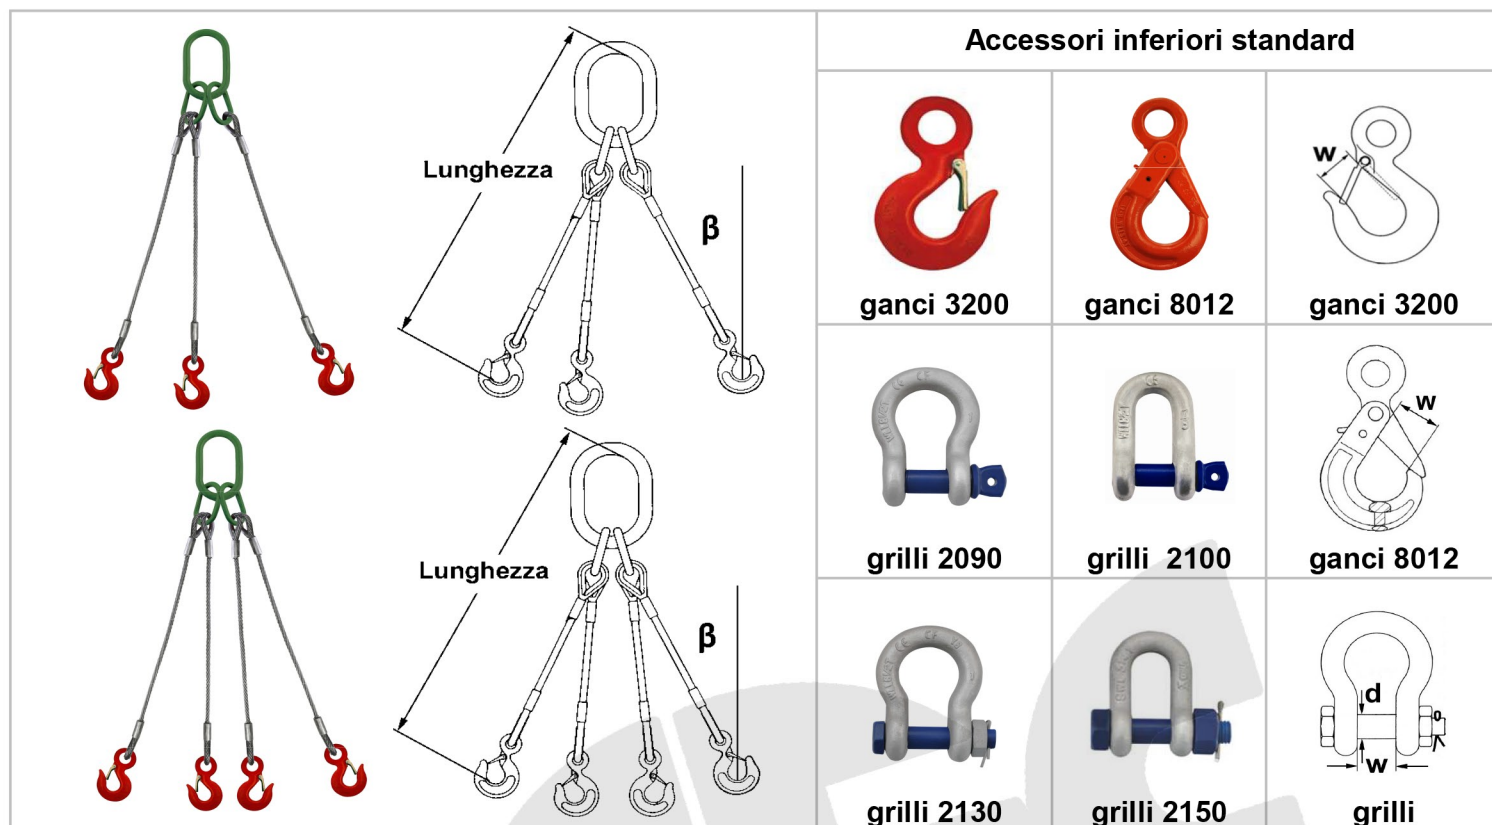

* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Coefficiente di sicurezza	5 : 1
* Campanella tripla	In acciaio legato grado 8 (T) secondo la norma UNI EN 1677, verniciata
* Manicotti	In lega leggera, secondo la norma UNI EN 13411-3
* Fune	Tipo 216 WS M resistenza 1960 N/mm ²
* Redance	Tipo pesante zincate a caldo; art. 6899 fino al dia. 16 mm, art. 4140/P dal dia. 18 mm in poi
* Accessori inferiori standard	Ganci ad occhio con sicura art. 3200, verniciati - unificazione industriale Ganci ad occhio a scatto art. 8012, verniciati, secondo la norma UNI EN 1677 Grilli ad alta resistenza art. 2090-2100-2130-2150 zincati a caldo, secondo la norma A richiesta: anelli maggiorati, accessori inferiori non illustrati quali ganci girevoli, ganci a scatto girevoli, ganci per fonderia, grilli ad altissime resistenza, o sole redance terminali
* Impieghi	Sollevamento e movimentazione di carichi in campo industriale e navale

Dati tecnici																			
Misure in mm																			
dia. fune	Ganci con sicura 3200						Ganci a scatto 8012						Grilli 2090 - 2100 - 2130 - 2150						
	t ⁽¹⁾	gancio		interno anello principale			t ⁽¹⁾	gancio		interno anello principale			t ⁽¹⁾	grilli			interno anello principale		
		mis.	w	mis.	alt	largh.		mis.	w	mis.	alt	largh.		mis.	w	d	mis.	alt	largh.
10	3	1,5	24	3,2	140	75	3	7/8-8	34	3,2	140	75	3	1,5	19	12,2	3,2	140	75
12	4,2	2	30	5	180	90	4,2	7/8-8	34	5	180	90	4,2	2	21,5	16	5	180	90
14	5,9	3	31	6,3	200	100	5,9	10-8	45	6,3	200	100	5,9	3,25	27	19	6,3	200	100
16	7,7	4,5	31	8	200	100	7,7	13-8	53	8	200	100	7,7	4,75	32	22	8	200	100
18	9,5	4,5	31	10	230	115	9,5	13-8	53	10	230	115	9,5	4,75	31,5	22	10	230	115
20	12	7	40	12,5	250	130	11,1	13-8	53	12,5	250	130	12	6,5	36,5	22	12,5	250	130
22	14	7	40	15	260	140	14	16-8	69	15	260	140	14,5	6,5	36,5	25	15	260	140
24	17	11	50	20	350	180	17	16-8	69	20	350	180	17	8,5	43	28	20	350	180
26	20	11	50	20	350	180	20	20-8	78	20	350	180	20	9,5	46	32	20	350	180

⁽¹⁾ Portata in tonnellate metriche, con angolo β fra il braccio più divaricato e la verticale massimo 45° (angolo al vertice massimo 90°) con coefficiente di sicurezza della fune 5:1 per impieghi generali di sollevamento; ;altri impieghi possono richiedere coefficienti diversi e quindi dare luogo a portate diverse.